


Produits Sanitaires / SS

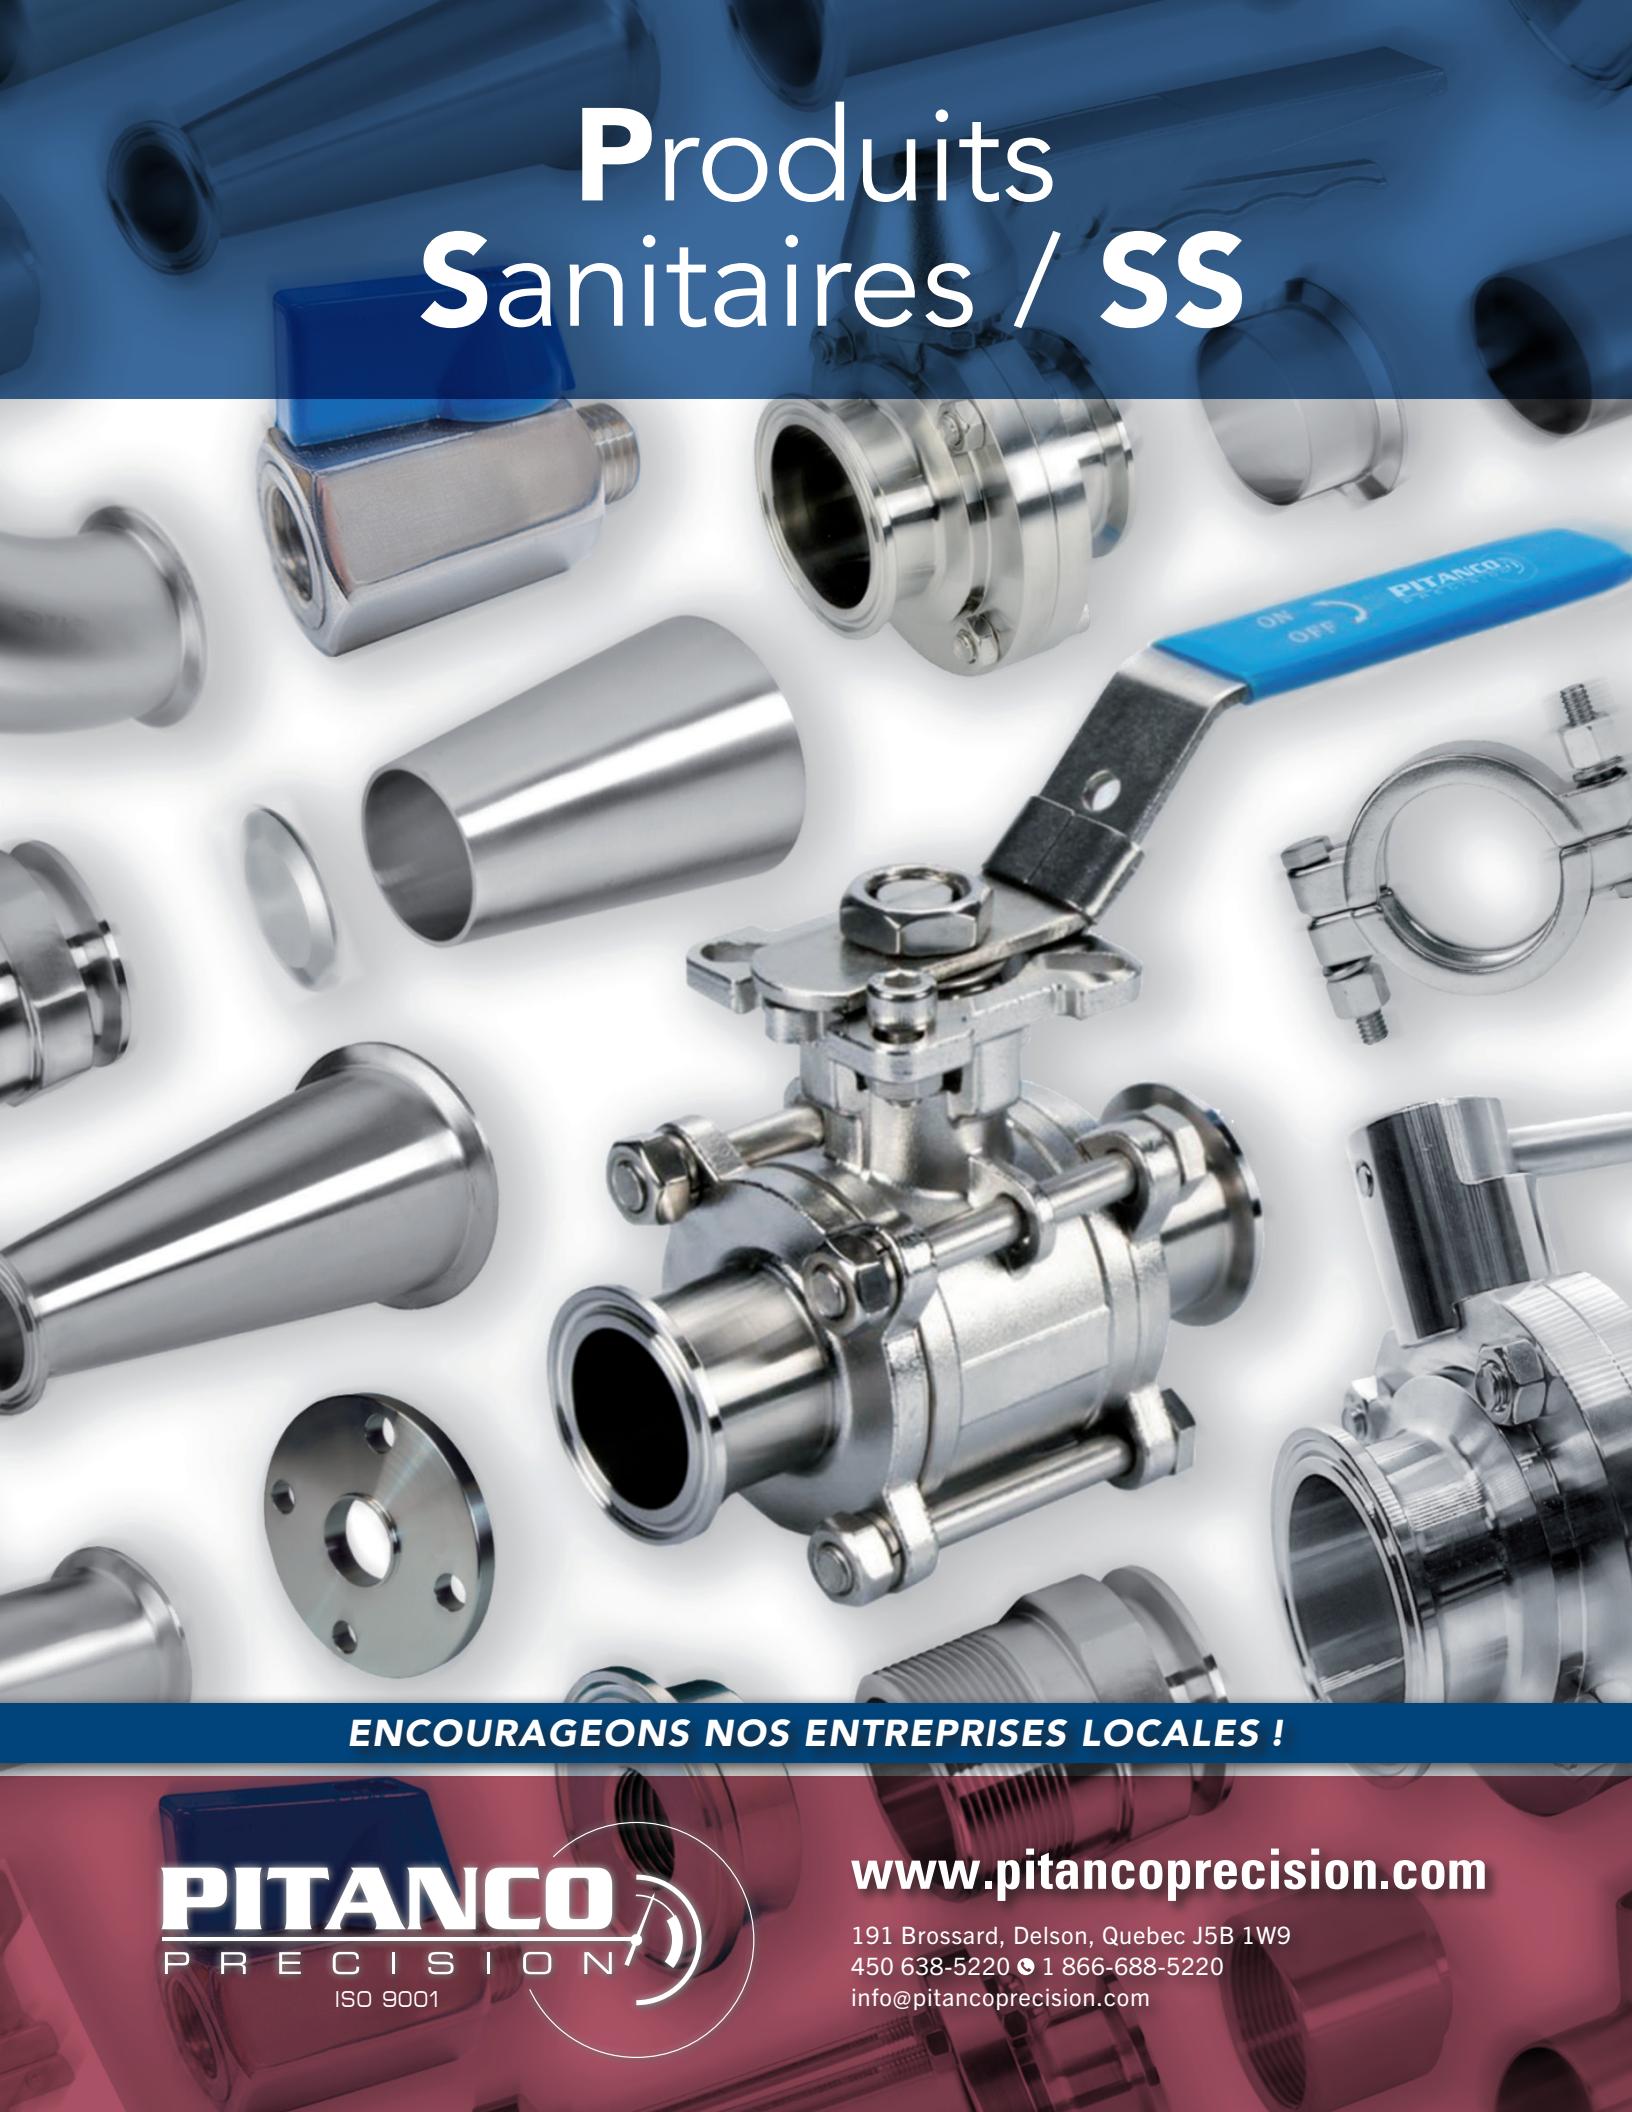

ENCOURAGEONS NOS ENTREPRISES LOCALES !

PITANCO
PRECISION
ISO 9001

www.pitancoprecision.com

191 Brossard, Delson, Quebec J5B 1W9
450 638-5220 • 1 866-688-5220
info@pitancoprecision.com

TABLE DES MATIÈRES

Produits sanitaires / SS

RACCORDS SANITAIRES

COLLIERS ET JOINTS

Collier de serrage modèle CL-HD et modèle CL-HD-SW	série #13MHM	Page 6
Collier de serrage modèle CL13MHP	série #13MHP	Page 7
Joint d'étanchéité modèle G-CS et modèle G-EPDM	série #40MP/42MP	Page 8
Joint d'étanchéité modèle G-BN et modèle G-FKM	série #40MP/42MP	Page 9
Joint d'étanchéité modèle G-PTFE	série #40MP/42MP	Page 10
Joint d'étanchéité bridé modèle FG-EPDM	série #40MPF/42MPF	Page 10
Joint d'étanchéité bridé modèle FG-CS et FG-BN	série #40MPF/42MPF	Page 11
Guide des grandeurs – Joint d'étanchéité	Page 12/13

SOUDÉ

Virole courte modèle SF	série #14WMP	Page 14
Virole longue modèle LF	série #14AMP	Page 14
Coude 45° modèle EL45	série #B2WK	Page 15
Coude 90° modèle EL90	série #B2WC	Page 15
Coude 180° modèle EL180	série #B2WUL	Page 16
Croix modèle PB9WWW	série #B9WWWW	Page 16
Réduit concentrique modèle CR31W	série #B31W	Page 17
Réduit eccentric modèle ER32W	série #ER32W	Page 18
T court modèle STB7WWW	série #B7WWW	Page 18
T long modèle LTB7W	série #B7W	Page 19
T réducteur modèle LTB7RW	série #BR7WWW	Page 19
Y latéral modèle YLB28WA	série #B28WA	Page 20
Vrai Y modèle YB28W	série #B28W	Page 20
Adaptateur modèle 19WB	série #19WB	Page 21
Bride sanitaire RF150 modèle SPW-B38W	série #B38W	Page 21
Bouchon d'extrémité arrondi modèle RC	série #B16W	Page 22

TRI-CLAMP®

Coude 45° modèle PFCL45	série #B2KMP	Page 23
Coude 90° modèle PFCL90	série #B2CMP	Page 23
Coude 180° modèle PFCL180	série #B2WUMP	Page 24
T long modèle LTB7MP	série #B7MP	Page 24
Réduit concentrique modèle 3114MP	série #B3114MP	Page 25
Adaptateur modèle CA21MP	série #21MP	Page 26
Adaptateur modèle CAF22MP	série #22MP	Page 27
Bouchon de thermomètre modèle THCL	série #23BMP	Page 28
Adaptateur pour boyau modèle HB14MPHRL	série #HB14MPHRL	Page 28
Bouchon d'extrémité solide modèle CAP	série #16AMP	Page 29

BISEAUTÉ

Virole courte unis modèle SS14PRF	série #14PRF	Page 30
Virole longue unis modèle SS14A	série #14A	Page 30
Virole courte fileté modèle SS15TRF	série #15TRF	Page 31
Virole longue fileté modèle SS15A	série #15A	Page 31
Écrou hexagonal modèle BS13H	série #13H	Page 32

CAMLOCK

Raccord camlock modèle CAMA	série CAMA	Page 33
Raccord camlock modèle CAMB	série CAMB	Page 33
Raccord camlock modèle CAMC	série CAMC	Page 34
Raccord camlock modèle CAMD	série CAMD	Page 34
Raccord camlock modèle CAMDC	série CAMDC	Page 35
Raccord camlock modèle CAMDP	série CAMDP	Page 35
Raccord camlock modèle CAME	série CAME	Page 36
Raccord camlock modèle CAMF	série CAMF	Page 36

TABLE DES MATIÈRES

Produits sanitaires / SS


VALVES SANITAIRES / SS ET PRODUITS CONNEXES

Robinet à tournant sphérique - NPT modèle R600	série #R600 et R600HD	Page 38
Robinet à tournant sphérique - NPT modèle R602	série #R602	Page 39
Mini valve à bille - NPT modèle MBVSS25	série #MBVSS25	Page 39
Robinet à tournant sphérique 3 voies - NPT modèle BV3W	série #BV3W	Page 40
Robinet à tournant sphérique - NPT modèle R801NPT	série #R801NPT	Page 41
Robinet à tournant sphérique - Tri-Clamp® modèle R801CL	série #R801CL	Page 42
Trousse de remplacement de sièges - Tri-Clamp® modèle RKR801	Page 42
Robinet à tournant sphérique - Tri-Clamp® modèle DR801CL et sièges RKDR801	série #DR801CL et RKDR801	Page 43
Actuateur pneumatique - Tri-Clamp® modèles PPATDA et PPATSR	série #PPATDA et PPATSR	Page 44
Vanne papillon - Tri-Clamp® modèle BV5101TH	série #B5101	Page 46
Siège pour vanne papillon	Page 47
Vanne papillon - Soudé modèle VP5101	série #VP5101	Page 48
Vanne papillon - Tri-Clamp® modèle VP5101CL	série #VP5101CL	Page 49
Vanne papillon - Tri-Clamp® modèle SU30485SA	série #BV5101CL/SU30485SA	Page 50
Actuateur pneumatique simple action style canister	série SU304085SA.....	Page 51
Clapet anti-retour - Tri-Clamp® modèle CLCV	série #CLCV.....	Page 52
Vanne à diaphragme - Tri-Clamp® modèle DV	série #DV.....	Page 52
Verre de regard - Pin modèle SG et trousse de réparation	série #B28W	Page 53
Boule de pulvérisation fixe Tri-Clamp® modèle BSTC	série #STC	Page 53

TUBES ET ACCESSOIRES

Tube en acier inoxydable modèle A270	série #A270	Page 56
Support hexagonal pour tube modèle P24PS	série #P24PS	Page 57

Raccords Sanitaires

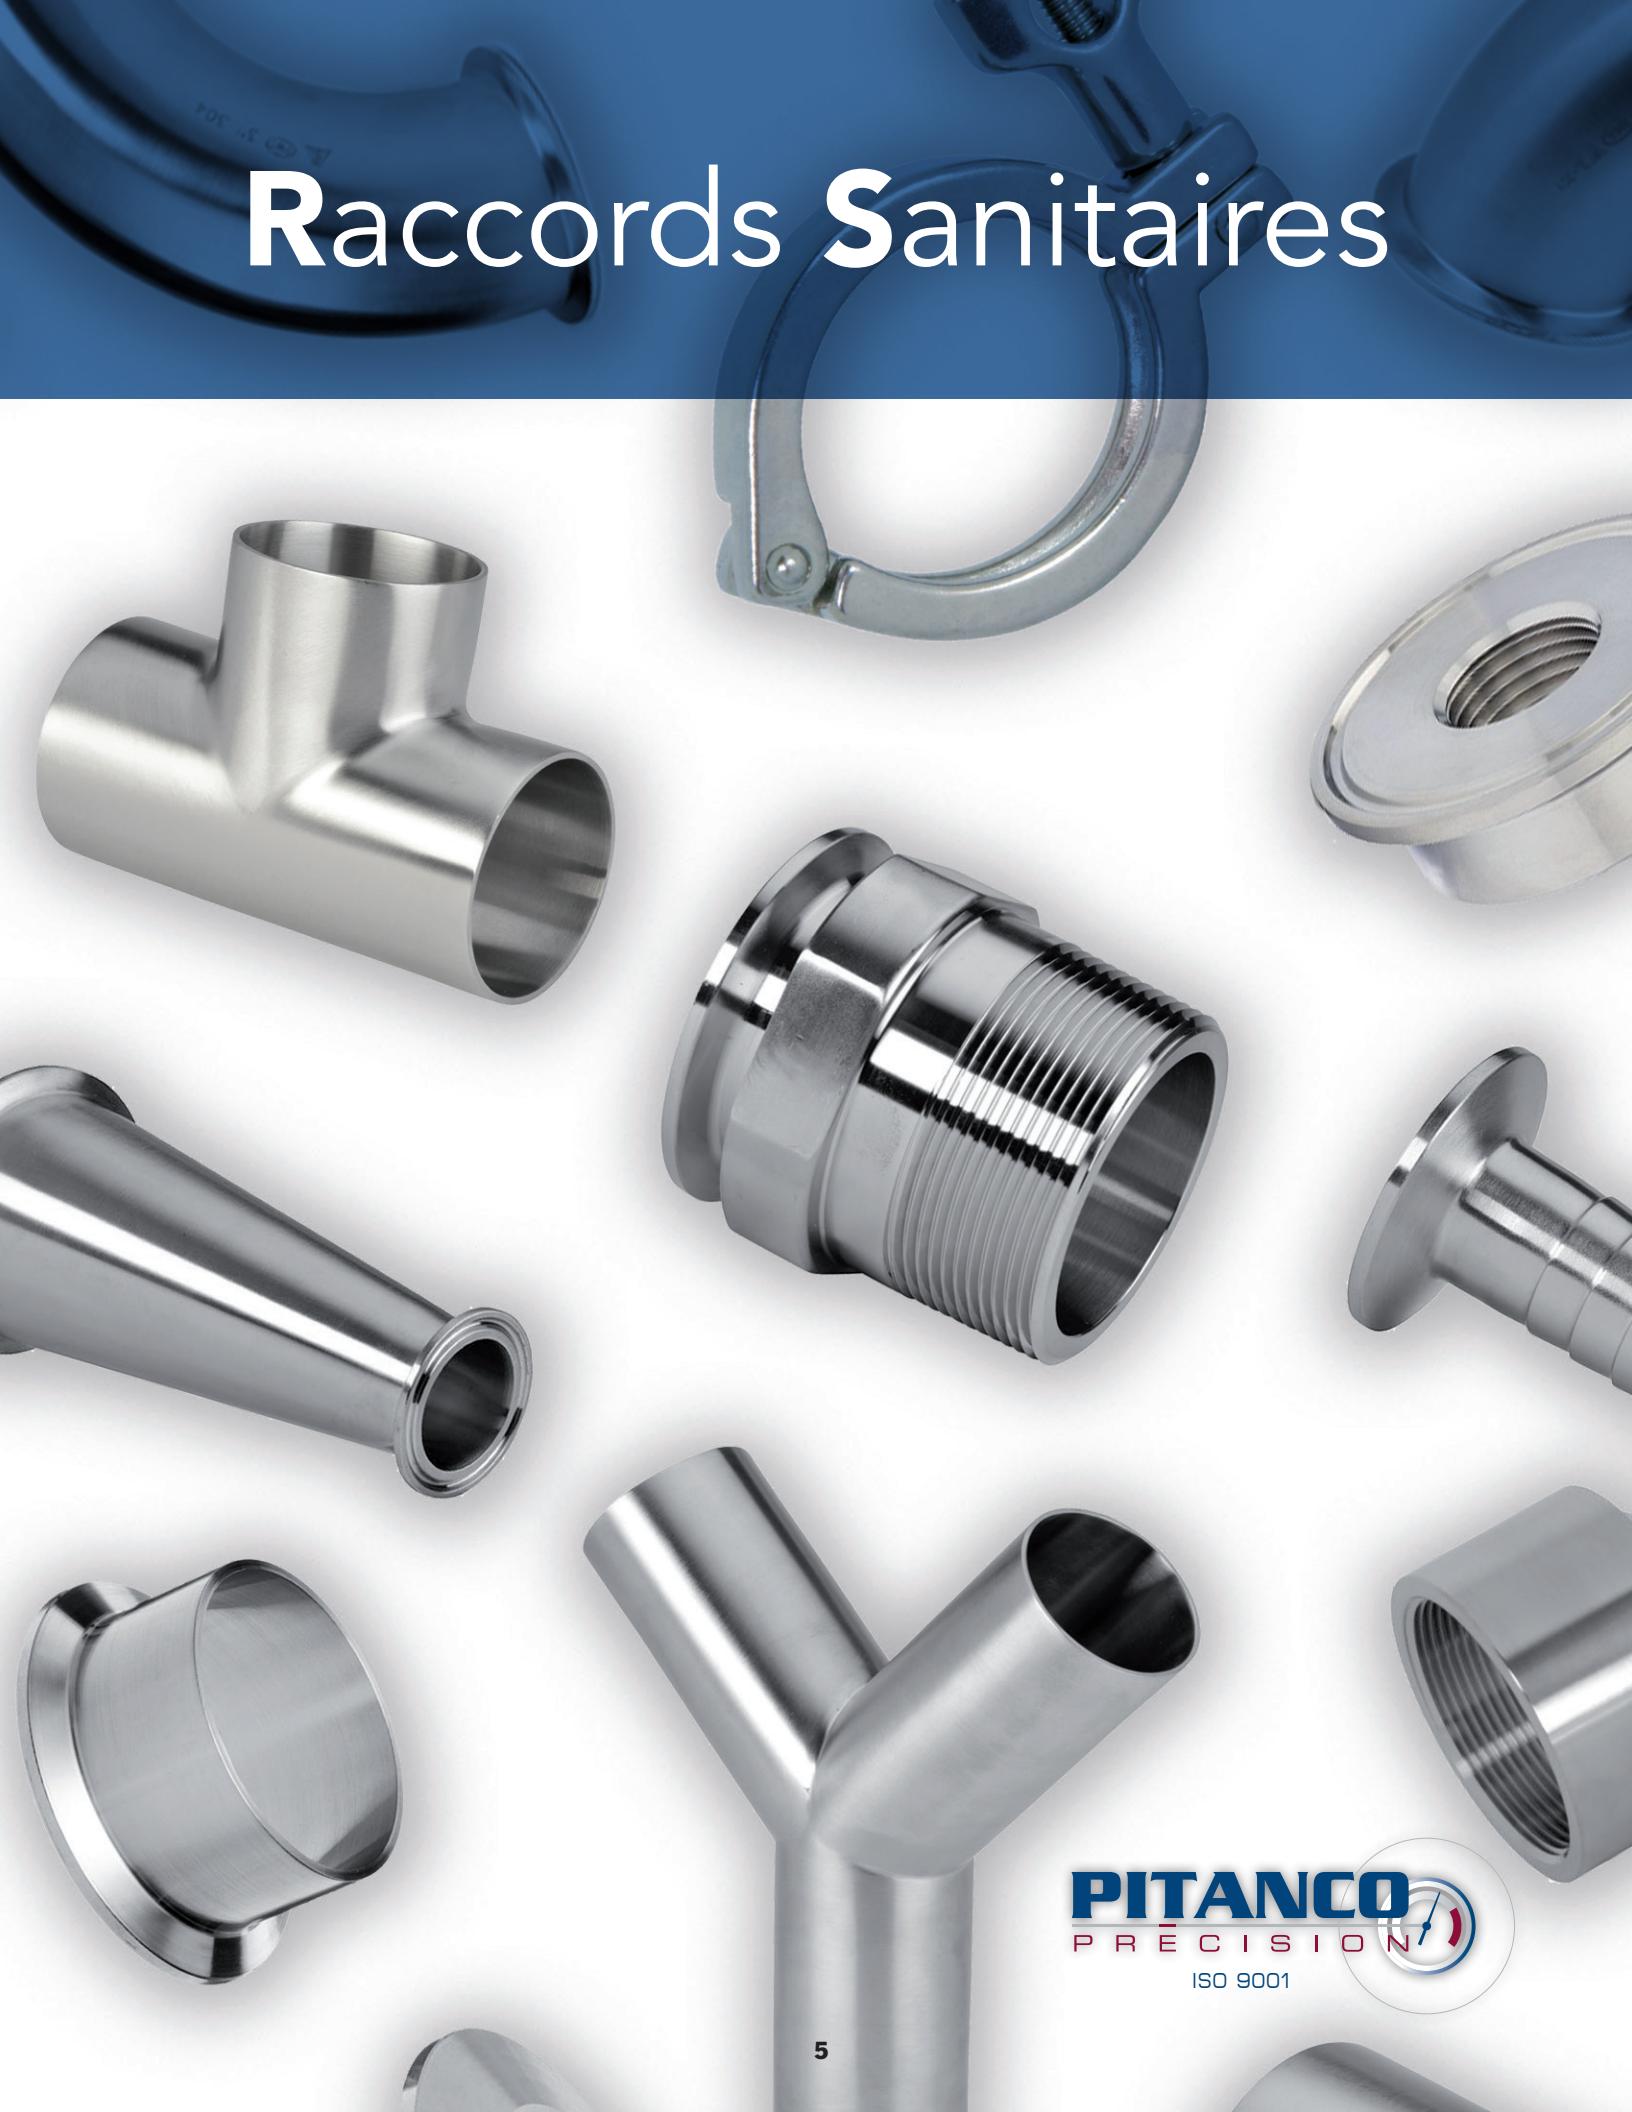

PITANCO
PRÉCISION
ISO 9001

COLLIER DE SERRAGE, GOUPILLE SIMPLE AVEC ÉCROU STANDARD POUR USAGE RENFORCÉ
MODÈLE CL-HD

COLLIERS ET JOINTS



GRANDEUR	PRESSION ÉVALUÉ À 70°F ¹	DIMENSIONS selon le schéma	SÉRIE # 13MHHM Acier inoxydable 304
OD		A	PIÈCE #
0,50" & 0,75"	1500	1,062"	CL050HD
1,00" & 1,50"	500	2,122"	CL150HD
2,00"	450	2,654"	CL200HD
2,50"	400	3,185"	CL250HD
3,00"	350	3,717"	CL300HD
4,00"	300	4,820"	CL400HD
6,00"	150	6,695"	CL600HD
8,00"	100	8,695"	CL800HD

¹ Ajusté avec 25 lb de torsion.

DESCRIPTION	PIÈCE #
Écrou standard pour collier de serrage 2 po	NUT-CL200HD

COLLIER DE SERRAGE, GOUPILLE SIMPLE AVEC ÉCROU DENTELÉ POUR USAGE RENFORCÉ
MODÈLE CL-HD-SW

COLLIERS ET JOINTS




GRANDEUR	PRESSION ÉVALUÉ À 70°F ¹	DIMENSIONS selon le schéma	SÉRIE # 13MHHM Acier inoxydable 304
OD		A	PIÈCE #
0,50" & 0,75"	1500	1,062"	CL050HD-SW
1,00" & 1,50"	500	2,122"	CL150HD-SW
2,00"	450	2,654"	CL200HD-SW
2,50"	400	3,185"	CL250HD-SW
3,00"	350	3,717"	CL300HD-SW
4,00"	300	4,820"	CL400HD-SW
6,00"	150	6,695"	CL600HD-SW
8,00"	100	8,695"	CL800HD-SW

¹ Ajusté avec 25 lb de torsion.

DESCRIPTION	PIÈCE #
Écrou dentelé pour collier de serrage 2 po	NUT-CL200HD-SW

COLLIER DE SERRAGE, AVEC ÉCROUS DOUBLES POUR APPLICATION HAUTE PRESSION
MODÈLE CL13MHP

COLLIERS ET JOINTS

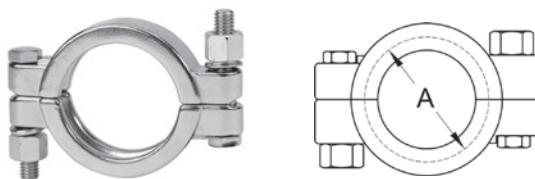

GRANDEUR	PRESSION ÉVALUÉ À 70°F ¹	DIMENSIONS selon le schéma	SÉRIE # 13MHP Acier inoxydable 304
OD		A	PIÈCE #
0,50" & 0,75"	1500	1,062"	CL13MHP-050HD
1,00" & 1,50"	1500	2,046"	CL13MHP-150HD
2,00"	1000	2,578"	CL13MHP-200HD
2,50"	1000	3,110"	CL13MHP-250HD
3,00"	1000	3,640"	CL13MHP-300HD
4,00"	800	4,744"	CL13MHP-400HD
6,00"	300	6,632"	CL13MHP-600HD


¹ Ajusté avec 25 lb de torsion.

**JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, PEROXYDE DURCI, SILICONE TRANSPARENT, APPROUVÉ FDA
MODÈLE G-CS**

COLLIERS ET JOINTS

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 50°F / 400°F
- 46°C / 204°C

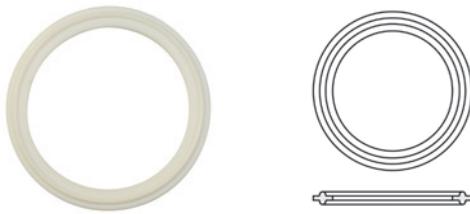

GRANDEUR	SÉRIE # 42MP Silicone Transparent, pas de point			SÉRIE # 40MP Silicone Transparent, pas de point		
	OD	PIÈCE #	QUANTITÉ	PIÈCE #	QUANTITÉ	
0,50"	G050-CS		Paquet de 25			
0,75"	G075-CS		Paquet de 25			
1,00"				G100-CS		Paquet de 25
1,50"				G150-CS		Paquet de 25
2,00"				G200-CS		Paquet de 25
2,50"				G250-CS		Paquet de 25
3,00"				G300-CS		Paquet de 10
4,00"				G400-CS		Paquet de 10
6,00"				G600-CS		À l'unité
8,00"				G800-CS		À l'unité


Autres diamètres disponibles sur demande.

**JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, PEROXYDE DURCI, EPDM, APPROUVÉ FDA
MODÈLE G-EPDM**

COLLIERS ET JOINTS

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 40°F / 275°F
- 40°C / 135°C

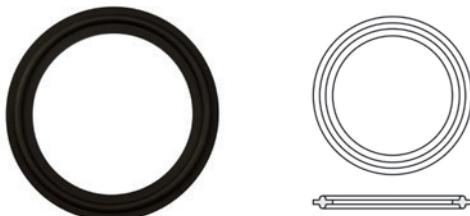

GRANDEUR	SÉRIE # 42MP EPDM, 3 points vert			SÉRIE # 40MP EPDM, 3 points vert		
	OD	PIÈCE #	QUANTITÉ	PIÈCE #	QUANTITÉ	
0,50"	G050-EPDM		Paquet de 25			
0,75"	G075-EPDM		Paquet de 25			
1,00"				G100-EPDM		Paquet de 25
1,50"				G150-EPDM		Paquet de 25
2,00"				G200-EPDM		Paquet de 25
2,50"				G250-EPDM		Paquet de 25
3,00"				G300-EPDM		Paquet de 10
4,00"				G400-EPDM		Paquet de 10
6,00"				G600-EPDM		À l'unité
8,00"				G800-EPDM		À l'unité

Autres diamètres disponibles sur demande.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, BUNA-N, APPROUVÉ FDA MODÈLE G-BN

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 25°F / 225°F
- 32°C / 107°C



COLLIERS ET JOINTS

GRANDEUR	SÉRIE # 42MP			SÉRIE # 40MP		
	OD	PIÈCE #	QUANTITÉ	PIÈCE #	QUANTITÉ	
0,50"	G050-BN		Paquet de 25			
0,75"	G075-BN		Paquet de 25			
1,00"				G100-BN		Paquet de 25
1,50"				G150-BN		Paquet de 25
2,00"				G200-BN		Paquet de 25
2,50"				G250-BN		Paquet de 25
3,00"				G300-BN		Paquet de 10
4,00"				G400-BN		Paquet de 10
6,00"				G600-BN		À l'unité
8,00"				G800-BN		À l'unité

Autres diamètres disponibles sur demande.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, PEROXYDE DURCI, VITON (FKM), APPROUVÉ FDA MODÈLE G-FKM

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 15°F / 375°F
- 26°C / 191°C



COLLIERS ET JOINTS

GRANDEUR	SÉRIE # 42MP			SÉRIE # 40MP		
	OD	PIÈCE #	QUANTITÉ	PIÈCE #	QUANTITÉ	
0,50"	G050-FKM		À l'unité			
0,75"	G075-FKM		À l'unité			
1,00"				G100-FKM		À l'unité
1,50"				G150-FKM		À l'unité
2,00"				G200-FKM		À l'unité
2,50"				G250-FKM		À l'unité
3,00"				G300-FKM		À l'unité
4,00"				G400-FKM		À l'unité
6,00"				G600-FKM		À l'unité
8,00"				G800-FKM		À l'unité


Autres diamètres disponibles sur demande.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, PTFE (TÉFLON BLANC), APPROUVÉ FDA
MODÈLE G-PTFE

COLLIERS ET JOINTS

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 10°F / 300°F
- 23°C / 232°C

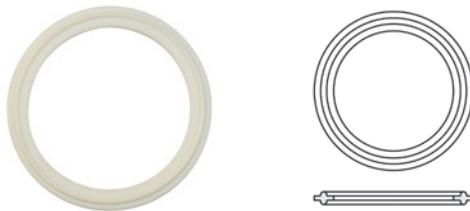

Non recommandé pour les colliers de serrage à écrous doubles.

GRANDEUR	SÉRIE # 42MP PTFE, Pas de point			SÉRIE # 40MP PTFE, Pas de point		
	OD	PIÈCE #	QUANTITÉ	PIÈCE #	QUANTITÉ	
0,50"	G050-PTFE		Paquet de 25			
0,75"	G075-PTFE		Paquet de 25			
1,00"				G100-PTFE		Paquet de 25
1,50"				G150-PTFE		Paquet de 25
2,00"				G200-PTFE		Paquet de 25
2,50"				G250-PTFE		Paquet de 25
3,00"				G300-PTFE		Paquet de 10
4,00"				G400-PTFE		Paquet de 10
6,00"				G600-PTFE		À l'unité
8,00"				G800-PTFE		À l'unité

Autres diamètres disponibles sur demande.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ BRIDÉ, PEROXYDE DURCI, EPDM, APPROUVÉ FDA
MODÈLE FG-EPDM

COLLIERS ET JOINTS

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 40°F / 275°F
- 40°C / 135°C



Type 2 - Bridé

GRANDEUR	SÉRIE # 42MPF EPDM, 3 points vert			SÉRIE # 40MPF EPDM, 3 points vert		
	OD	PIÈCE #	QUANTITÉ	PIÈCE #	QUANTITÉ	
0,50"	FG050-EPDM		Paquet de 25			
0,75"	FG075-EPDM		Paquet de 25			
1,00"				FG100-EPDM		Paquet de 25
1,50"				FG150-EPDM		Paquet de 25
2,00"				FG200-EPDM		Paquet de 25
2,50"				FG250-EPDM		Paquet de 25
3,00"				FG300-EPDM		Paquet de 10
4,00"				FG400-EPDM		Paquet de 10
5,00"				FG500-EPDM		Paquet de 10
6,00"				FG600-EPDM		À l'unité
8,00"				FG800-EPDM		À l'unité

Autres diamètres disponibles sur demande.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ BRIDÉ, PEROXYDE DURCI, SILICONE TRANSPARENT, APPROUVÉ FDA
MODÈLE FG-CS

COLLIERS ET JOINTS

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 50°F / 400°F
- 46°C / 204°C



Type 2 - Bridé

GRANDEUR	SÉRIE # 42MPF Silicone transparent, pas de point			SÉRIE # 40MPF Silicone transparent, pas de point		
	OD	PIÈCE #	QUANTITÉ	PIÈCE #	QUANTITÉ	
0,50"	FG050-CS		Paquet de 25			
0,75"	FG075-CS		Paquet de 25			
1,00"				FG100-CS		Paquet de 25
1,50"				FG150-CS		Paquet de 25
2,00"				FG200-CS		Paquet de 25
2,50"				FG250-CS		Paquet de 25
3,00"				FG300-CS		Paquet de 10
4,00"				FG400-CS		Paquet de 10
5,00"				FG500-CS		Paquet de 10
6,00"				FG600-CS		À l'unité
8,00"				FG800-CS		À l'unité

Autres diamètres disponibles sur demande.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ BRIDÉ, BUNA-N, APPROUVÉ FDA
MODÈLE FG-BN

COLLIERS ET JOINTS

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 25°F / 225°F
- 32°C / 107°C




Type 2 - Bridé


GRANDEUR	SÉRIE # 42MPF BUNA-N, 1 point rouge			SÉRIE # 40MPF BUNA-N, 1 point rouge		
	OD	PIÈCE #	QUANTITÉ	PIÈCE #	QUANTITÉ	
0,50"	FG050-BN		Paquet de 25			
0,75"	FG075-BN		Paquet de 25			
1,00"				FG100-BN		Paquet de 25
1,50"				FG150-BN		Paquet de 25
2,00"				FG200-BN		Paquet de 25
2,50"				FG250-BN		Paquet de 25
3,00"				FG300-BN		Paquet de 10
4,00"				FG400-BN		Paquet de 10
6,00"				FG600-BN		À l'unité
8,00"				FG800-BN		À l'unité

Autres diamètres disponibles sur demande.


GUIDE DES GRANDEURS - JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

COLLIERS ET JOINTS

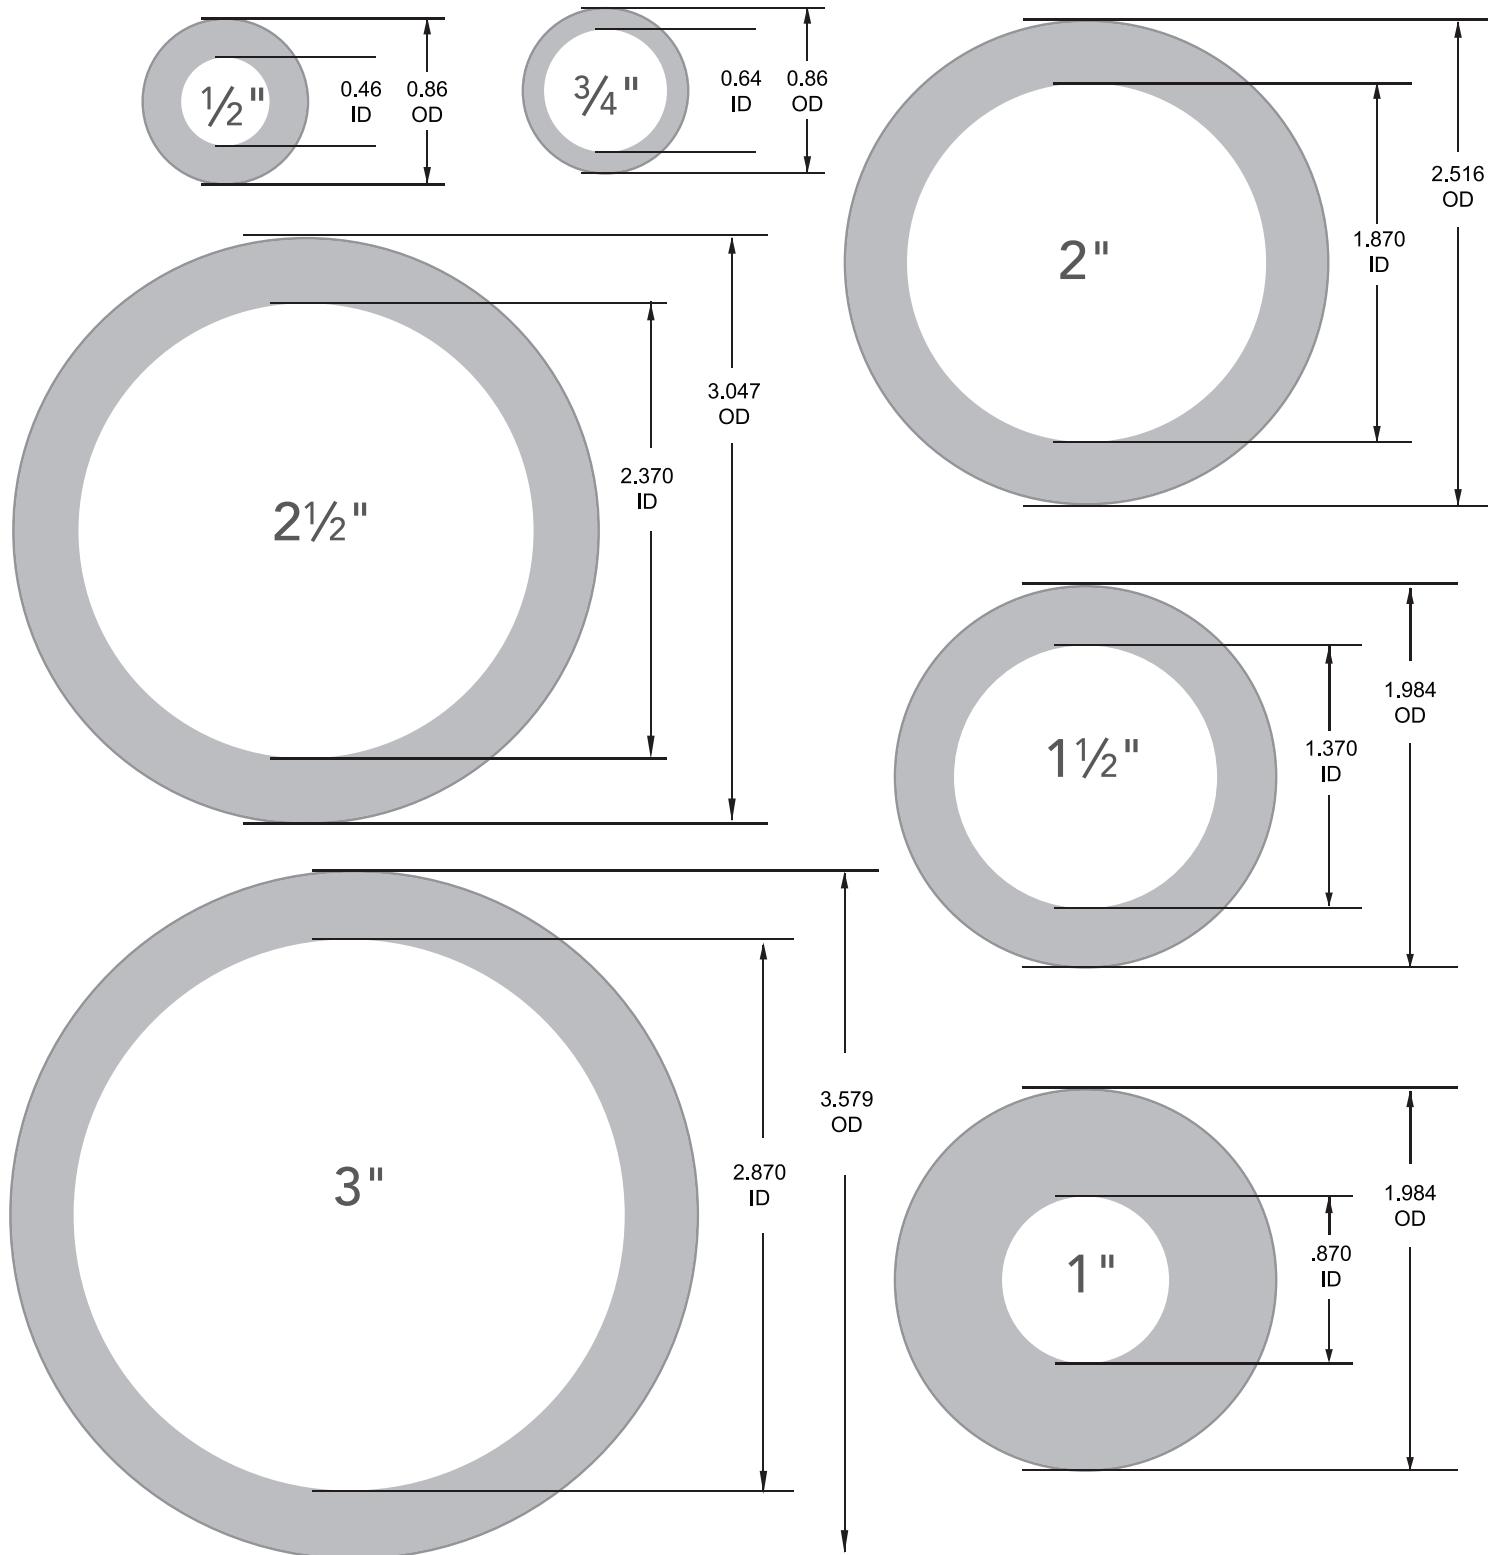

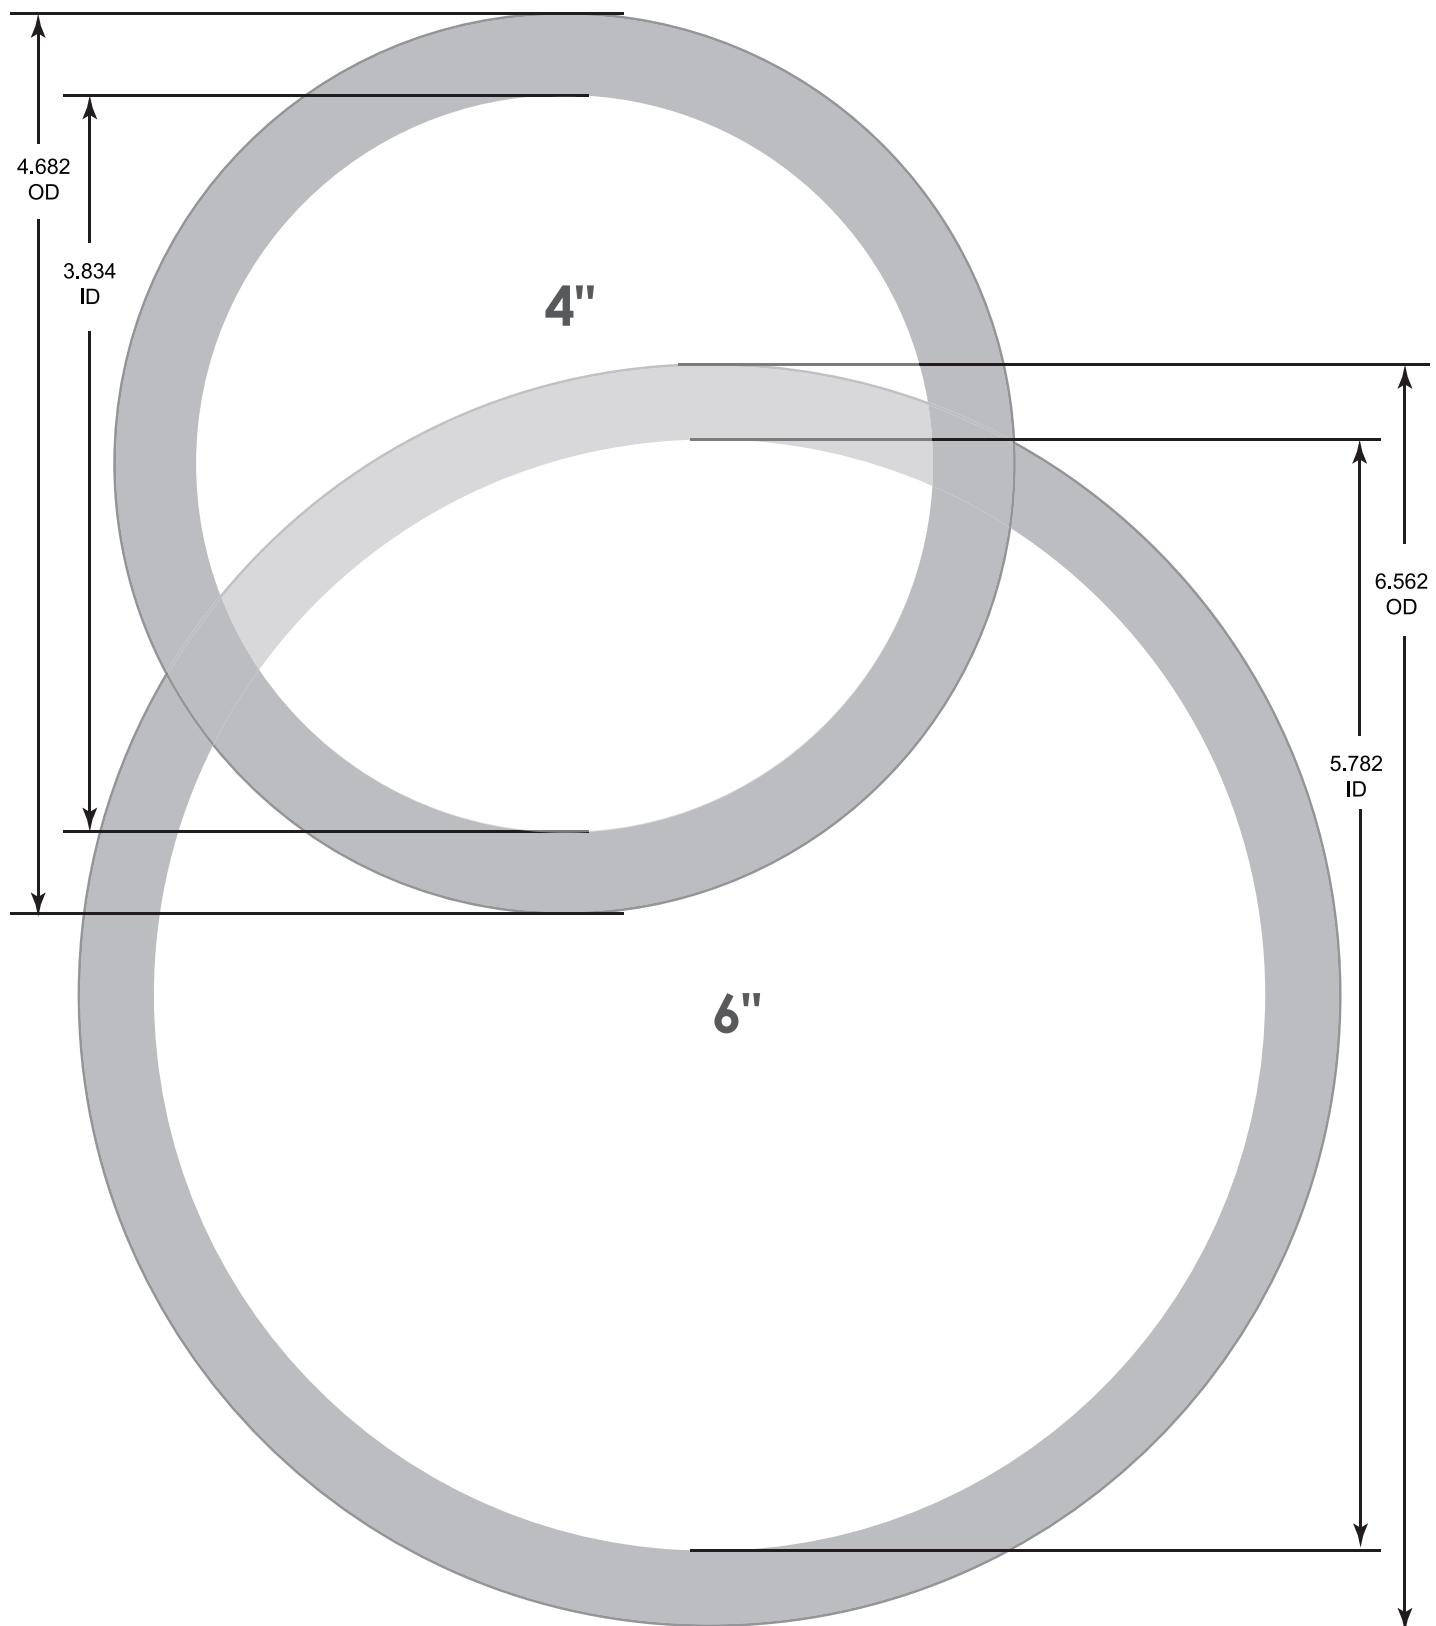

VIROLE COURTE, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE SF




SOUDÉ

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma			SÉRIE # 14WMP Acier inoxydable 304	SÉRIE # 14WMP Acier inoxydable 316L
	OD	A	B	C	PIÈCE #
0,50"	0,50"	0,37"	0,50"	SF050-304	SF050-316L
0,75"	0,50"	0,62"	0,75"	SF075-304	SF075-316L
1,00"	0,50"	0,87"	1,00"	SF100-304	SF100-316L
1,50"	0,50"	1,37"	1,50"	SF150-304	SF150-316L
2,00"	0,50"	1,87"	2,00"	SF200-304	SF200-316L
2,50"	0,50"	2,37"	2,50"	SF250-304	SF250-316L
3,00"	0,50"	2,87"	3,00"	SF300-304	SF300-316L
4,00"	0,625"	3,834"	4,00"	SF400-304	SF400-316L
6,00"	0,875"	5,782"	6,00"	SF600-304	SF600-316L
8,00"	0,875"	7,76"	8,00"	SF800-304	SF800-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.

VIROLE LONGUE, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE LF




SOUDÉ

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma			SÉRIE # 14AMP Acier inoxydable 304	SÉRIE # 14AMP Acier inoxydable 316L
	OD	A	B	C	PIÈCE #
0,50"	1,125"	0,37"	0,50"	LF050-304	LF050-316L
0,75"	1,125"	0,62"	0,75"	LF075-304	LF075-316L
1,00"	1,125"	0,87"	1,00"	LF100-304	LF100-316L
1,50"	1,125"	1,37"	1,50"	LF150-304	LF150-316L
2,00"	1,125"	1,87"	2,00"	LF200-304	LF200-316L
2,50"	1,125"	2,37"	2,50"	LF250-304	LF250-316L
3,00"	1,125"	2,87"	3,00"	LF300-304	LF300-316L
4,00"	1,125"	3,834"	4,00"	LF400-304	LF400-316L
6,00"	1,500"	5,782"	6,00"	LF600-304	LF600-316L
8,00"	1,500"	7,76"	8,00"	LF800-304	LF800-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.

COUDE 45°, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE EL45

SOUDÉ




GRANDEUR	DIMENSIONS			SÉRIE # B2WK Acier inoxydable 304	SÉRIE # B2WK Acier inoxydable 316L
	OD	A	Épaisseur du mur		
0,50"	0,280"	0,065"		EL45-050-304	EL45-050-316L
0,75"	0,466"	0,065"		EL45-075-304	EL45-075-316L
1,00"	0,625"	0,065"		EL45-100-304	EL45-100-316L
1,50"	0,937"	0,065"		EL45-150-304	EL45-150-316L
2,00"	1,250"	0,065"		EL45-200-304	EL45-200-316L
2,50"	1,562"	0,065"		EL45-250-304	EL45-250-316L
3,00"	1,875"	0,065"		EL45-300-304	EL45-300-316L
4,00"	2,500"	0,083"		EL45-400-304	EL45-400-316L
6,00"	3,750"	0,109"		EL45-600-304	EL45-600-316L
8,00"	5,000"	0,170"			EL45-800-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.

COUDE 90°, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE EL90

SOUDÉ




GRANDEUR	DIMENSIONS			SÉRIE # B2WC Acier inoxydable 304	SÉRIE # B2WC Acier inoxydable 316L
	OD	A	Épaisseur du mur		
0,50"	0,750"	0,065"		EL90-050-304	EL90-050-316L
0,75"	1,125"	0,065"		EL90-075-304	EL90-075-316L
1,00"	1,500"	0,065"		EL90-100-304	EL90-100-316L
1,50"	2,250"	0,065"		EL90-150-304	EL90-150-316L
2,00"	3,000"	0,065"		EL90-200-304	EL90-200-316L
2,50"	3,750"	0,065"		EL90-250-304	EL90-250-316L
3,00"	4,500"	0,065"		EL90-300-304	EL90-300-316L
4,00"	6,000"	0,083"		EL90-400-304	EL90-400-316L
6,00"	9,000"	0,109"		EL90-600-304	EL90-600-316L
8,00"	12,000"	0,110"			EL90-800-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.

COUDE 180°, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE EL180

SOUDÉ

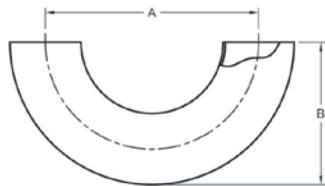


GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma			SÉRIE # B2WUL Acier inoxydable 304	SÉRIE # B2WUL Acier inoxydable 316L
	OD	A	B		
1,00"	3,000"	2,000"	0,065"	EL180-10-304	EL180-10-316L
1,50"	4,500"	3,000"	0,065"	EL180-15-304	EL180-15-316L
2,00"	6,000"	4,000"	0,065"	EL180-20-304	
2,50"	7,500"	5,000"	0,065"		
3,00"	9,000"	6,000"	0,065"		
4,00"	12,000"	8,000"	0,083"		

Autres diamètres disponibles sur demande.

CROIX, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI #7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE PB9WWWW


SOUDÉ



GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma			SÉRIE # B9WWWW Acier inoxydable 304	SÉRIE # B9WWWW Acier inoxydable 316L
	OD	A	B		
1,00"	1,125"	2,250"	0,065"	PB9WWWW-10-304	
1,50"	1,656"	3,312"	0,065"	PB9WWWW-15-304	
2,00"	2,062"	4,125"	0,065"	PB9WWWW-20-304	
2,50"	2,343"	4,687"	0,065"	PB9WWWW-25-304	
3,00"	2,598"	5,187"	0,065"	PB9WWWW-30-304	
4,00"	3,437"	6,875"	0,083"	PB9WWWW-40-304	

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

RÉDUIT CONCENTRIQUE, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE CR31W

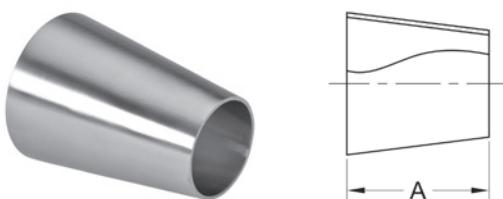


SOUDÉ

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma	SÉRIE # B31W	SÉRIE # B31W
		PIÈCE #	PIÈCE #
OD	A		
1 x 0,5"	1,000"	CR31W-10-050-4	
1 x 0,75"	1,000"	CR31W-10-075-4	
1,5 x 1"	2,000"	CR31W-15-10-4	CR31W-15-10-6
2 x 1"	4,000"	CR31W-20-10-4	CR31W-20-10-6
2 x 1,5"	2,000"	CR31W-20-15-4	CR31W-20-15-6
2,5 x 1"	6,000"	CR31W-25-10-4	CR31W-25-10-6
2,5 x 1,5"	4,000"	CR31W-25-15-4	CR31W-25-15-6
2,5 x 2"	2,000"	CR31W-25-20-4	CR31W-25-20-6
3 x 1"	8,000"	CR31W-30-10-4	CR31W-30-10-6
3 x 1,5"	6,000"	CR31W-30-15-4	CR31W-30-15-6
3 x 2"	4,000"	CR31W-30-20-4	CR31W-30-20-6
3 x 2,5"	2,000"	CR31W-30-25-4	CR31W-30-25-6
4 x 1"	12,000"	CR31W-40-10-4	CR31W-40-10-6
4 x 1,5"	10,000"	CR31W-40-15-4	CR31W-40-15-6
4 x 2"	8,000"	CR31W-40-20-4	CR31W-40-20-6
4 x 2,5"	6,000"	CR31W-40-25-4	CR31W-40-25-6
4 x 3"	4,000"	CR31W-40-30-4	CR31W-40-30-6
6 x 4"	5,500"	CR31W-60-40-4	CR31W-60-40-6
10 x 8"	7,000"		

Autres diamètres disponibles sur demande.

RÉDUIT ECCENTRIQUE, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE ER32W




SOUDÉ

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma			SÉRIE # ER32W	SÉRIE # ER32W
	OD (A x B)	L1	T	PIÈCE #	PIÈCE #
1,5 x 1"	2,000"	0,065 x 0,065"			ER32W-15-10-6
2 x 1"	4,000"	0,065 x 0,065"			ER32W-20-10-6
2 x 1,5"	2,000"	0,065 x 0,065"		ER32W-20-15-4	ER32W-20-15-6
2,5 x 1"	6,000"	0,065 x 0,065"			ER32W-25-10-6
2,5 x 1,5"	4,000"	0,065 x 0,065"			ER32W-25-15-6
2,5 x 2"	2,000"	0,065 x 0,065"			ER32W-25-20-6
3 x 1"	8,000"	0,065 x 0,065"			ER32W-30-10-6
3 x 1,5"	6,000"	0,065 x 0,065"			ER32W-30-15-6
3 x 2"	4,000"	0,065 x 0,065"			ER32W-30-20-6
3 x 2,5"	2,000"	0,065 x 0,065"			ER32W-30-25-6
4 x 1,5"	10,000"	0,083 x 0,065"			ER32W-40-15-6
4 x 2"	8,000"	0,083 x 0,065"			ER32W-40-20-6
4 x 2,5"	6,000"	0,083 x 0,065"			ER32W-40-25-6
4 x 3"	4,000"	0,083 x 0,065"			ER32W-40-30-6
6 x 3"	5,512"	0,109 x 0,065"			ER32W-60-30-6
6 x 4"	5,512"	0,109 x 0,083"			ER32W-60-40-6

Autres diamètres disponibles sur demande.

T COURT, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE STB7WWW




SOUDÉ

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma			SÉRIE # B7WWW
	OD	A	B	PIÈCE #
0,50"				
0,75"				
1,00"	1,125"	2,250"		STB7WWW-100-304
1,50"	1,656"	3,312"		STB7WWW-150-304
2,00"	2,063"	4,125"		STB7WWW-200-304
2,50"	2,344"	4,688"		STB7WWW-250-304
3,00"	2,594"	5,188"		STB7WWW-300-304
4,00"	3,438"	6,875"		STB7WWW-400-304
6,00"	5,625"	11,250"		STB7WWW-600-304
8,00"				

Autres diamètres disponibles sur demande.

T LONG, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE LTB7W

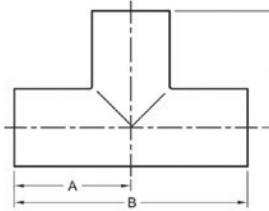


SOUDÉ

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma			SÉRIE # B7W Acier inoxydable 304	SÉRIE # B7W Acier inoxydable 316L
	OD	A	B	PIÈCE #	PIÈCE #
0,50"	1,875"	3,750"			LTB7W-050-316L
0,75"	2,000"	4,000"			LTB7W-075-316L
1,00"	1,875"	3,750"		LTB7W-100-304	LTB7W-100-316L
1,50"	2,250"	4,500"		LTB7W-150-304	LTB7W-150-316L
2,00"	3,000"	6,000"		LTB7W-200-304	LTB7W-200-316L
2,50"	3,000"	6,000"		LTB7W-250-304	LTB7W-250-316L
3,00"	3,250"	6,500"		LTB7W-300-304	LTB7W-300-316L
4,00"	3,875"	7,750"		LTB7W-400-304	LTB7W-400-316L
6,00"	5,625"	11,250"		LTB7W-600-304	LTB7W-600-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.

T RÉDUCTEUR, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE LTB7RW

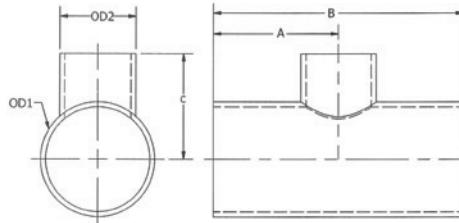


SOUDÉ

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma				SÉRIE # BR7WWW Acier inoxydable 316L
	OD1	OD2	A	B	PIÈCE #
0,75"	0,50"	1,874"	3,748"	1,874"	LTB7RW-075-050-6L
1,00"	0,50"	1,874"	3,748"	1,874"	LTB7RW-100-050-6L
1,00"	0,75"	1,874"	3,748"	1,874"	LTB7RW-100-075-6L
1,50"	0,50"	2,252"	4,504"	2,252"	LTB7RW-150-050-6L
1,50"	0,75"	2,252"	4,504"	2,252"	LTB7RW-150-075-6L
1,50"	1,00"	2,252"	4,504"	2,252"	LTB7RW-150-100-6L
2,00"	1,00"	3,000"	6,000"	3,000"	LTB7RW-200-100-6L
2,00"	1,50"	3,000"	6,000"	3,000"	LTB7RW-200-150-6L
2,50"	1,50"	3,000"	6,000"	3,000"	LTB7RW-250-150-6L
2,50"	2,00"	3,000"	6,000"	3,000"	LTB7RW-250-200-6L
3,00"	1,50"	3,252"	6,504"	3,252"	LTB7RW-300-150-6L
3,00"	2,00"	3,252"	6,504"	3,252"	LTB7RW-300-200-6L
3,00"	2,50"	3,252"	6,504"	3,252"	LTB7RW-300-250-6L
4,00"	1,50"	3,874"	7,748"	3,874"	LTB7RW-400-150-6L
4,00"	2,00"	3,874"	7,748"	3,874"	LTB7RW-400-200-6L
4,00"	2,50"	3,874"	7,748"	3,874"	LTB7RW-400-250-6L
4,00"	3,00"	3,874"	7,748"	3,874"	LTB7RW-400-300-6L
6,00"	2,00"	5,630"	11,260"	5,630"	LTB7RW-600-200-6L
6,00"	3,00"	5,630"	11,260"	5,630"	LTB7RW-600-300-6L
6,00"	4,00"	5,630"	11,260"	5,630"	LTB7RW-600-400-6L

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

Y LATÉRAL, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI #7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE YLB28WA

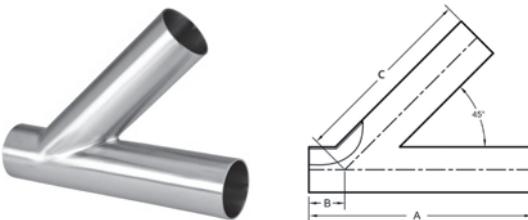


SOUDÉ

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma			SÉRIE # B28WA Acier inoxydable 304	SÉRIE # B28WA Acier inoxydable 316L
	OD	A	B	C	PIÈCE #
1,00"	6,000"	1,000"	5,000"	YLB28WA-10-304	
1,50"	7,375"	1,188"	6,188"	YLB28WA-15-304	
2,00"	8,750"	1,625"	7,125"	YLB28WA-20-304	
2,50"	10,000"	1,500"	8,500"	YLB28WA-25-304	
3,00"	10,750"	1,875"	8,875"	YLB28WA-30-304	
4,00"	12,812"	2,015"	10,750"	YLB28WA-40-304	
6,00"	16,500"	4,000"	14,750"	YLB28WA-60-304	

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

VRAI Y, SOUDÉ BOUT À BOUT, POLI #7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE YB28W

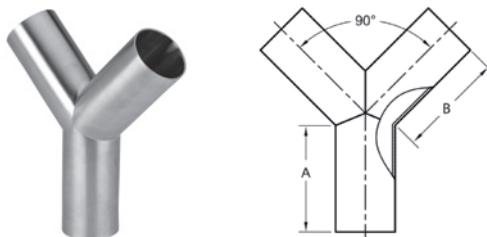


SOUDÉ

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma			SÉRIE # B28W Acier inoxydable 304	SÉRIE # B28W Acier inoxydable 316L
	OD	A	B	PIÈCE #	PIÈCE #
1,00"	2,000"	2,438"	2,438"	YB28W-10-304	
1,50"	2,000"	2,438"	2,438"	YB28W-15-304	
2,00"	2,625"	3,250"	3,250"	YB28W-20-304	
2,50"	3,375"	4,125"	4,125"	YB28W-25-304	
3,00"	4,000"	4,875"	4,875"	YB28W-30-304	
4,00"	5,375"	6,562"	6,562"	YB28W-40-304	

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

ADAPTATEUR, SOUDÉ x NPTF, POLI # 7
MODÈLE 19WB

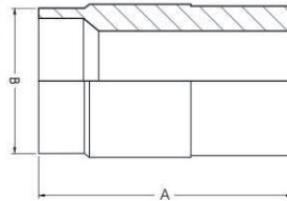


SOUDÉ

GRANDEUR	NPTM	DIMENSIONS selon le schéma		SÉRIE # 19WB		SÉRIE # 19WB	
		A	B	PIÈCE #	PIÈCE #	Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 316L
1,00"	0,75"	1,750"	1,000"			P19WB-10-075-6L	
1,00"	1,00"	1,750"	1,000"			P19WB-10-10-6L	
1,50"	1,00"	1,750"	1,500"			P19WB-15-10-6L	
1,50"	1,50"	1,750"	1,500"			P19WB-15-15-6L	
2,00"	1,50"	1,813"	2,000"			P19WB-20-15-6L	
2,00"	2,00"	1,813"	2,000"			P19WB-20-20-6L	

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

BRIDE SANITAIRE, À SOUDER, POLI # 7
MODÈLE SPW-B38W

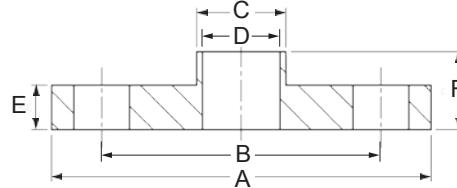


SOUDÉ

GRANDEUR	DIMENSIONS *						SÉRIE # B38W		SÉRIE # B38W		
	OD	A	B	C	D	E	F	PIÈCE #	PIÈCE #	Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 316L
1,00"	4,250"	3,126"	1,000"	0,870"	0,375"	0,500"				SPW-B38W100-6L	
1,50"	5,000"	3,874"	1,500"	1,370"	0,375"	0,500"				SPW-B38W150-6L	
2,00"	6,000"	4,752"	2,000"	1,870"	0,500"	0,625"				SPW-B38W200-6L	
2,50"	7,000"	5,500"	2,500"	2,370"	0,500"	0,625"				SPW-B38W250-6L	
3,00"	7,500"	6,000"	3,000"	2,870"	0,500"	0,625"				SPW-B38W300-6L	
4,00"	9,000"	7,500"	4,000"	3,835"	0,500"	0,625"	SPW-B38W400-4			SPW-B38W400-6L	
6,00"	11,000"	9,500"	6,000"	5,780"	0,500"	0,625"				SPW-B38W600-6L	

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

BOUCHON D'EXTRÉMITÉ ARRONDI, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE RC




SOUDÉ

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma	SÉRIE # B16W	SÉRIE # B16W
		Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 316L
OD	A	PIÈCE #	PIÈCE #
1,00"	0,375"		RC100-316L
1,50"	0,562"	RC150-304	RC150-316L
2,00"	0,750"	RC200-304	RC200-316L
2,50"	1,000"	RC250-304	RC250-316L
3,00"	1,250"	RC300-304	RC300-316L
4,00"	1,500"		RC400-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.

COUDE 45°, TRI-CLAMP®, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE PFCL45




TRI-CLAMP®

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma			SÉRIE # B2KMP Acier inoxydable 304	SÉRIE # B2KMP Acier inoxydable 316L
	OD	A	R	PIÈCE #	PIÈCE #
1"	1,125"	1,50"		PFCL45-10-304	PFCL45-10-316L
1,50"	1,437"	2,25"		PFCL45-15-304	PFCL45-15-316L
2,00"	1,750"	3,00"		PFCL45-20-304	PFCL45-20-316L
2,50"	2,062"	3,75"		PFCL45-25-304	PFCL45-25-316L
3,00"	2,375"	4,50"		PFCL45-30-304	PFCL45-30-316L
4,00"	3,125"	6,00"		PFCL45-40-304	PFCL45-40-316L
6,00"	4,625"	9,00"		PFCL45-60-304	PFCL45-60-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.

COUDE 90°, TRI-CLAMP®, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE PFCL90




TRI-CLAMP®

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma			SÉRIE # B2CMP Acier inoxydable 304	SÉRIE # B2CMP Acier inoxydable 316L
	OD	A	R	PIÈCE #	PIÈCE #
0,50"	1,625"	1,125"			PFCL90-050-316L
0,75"	1,625"	1,125"			PFCL90-075-316L
1,00"	2,00"	1,50"		PFCL90-10-304	PFCL90-10-316L
1,50"	2,75"	2,25"		PFCL90-15-304	PFCL90-15-316L
2,00"	3,50"	3,00"		PFCL90-20-304	PFCL90-20-316L
2,50"	4,25"	3,75"		PFCL90-25-304	PFCL90-25-316L
3,00"	5,00"	4,50"		PFCL90-30-304	PFCL90-30-316L
4,00"	6,625"	6,00"		PFCL90-40-304	PFCL90-40-316L
6,00"	9,875"	9,00"		PFCL90-60-304	

Autres diamètres disponibles sur demande.

**COUDE 180°, TRI-CLAMP®, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE PFCL180**

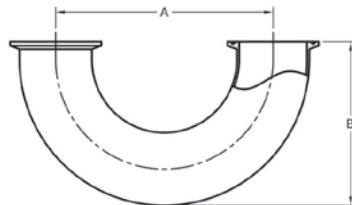


TRI-CLAMP®

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma		SÉRIE # B2WUMP Acier inoxydable 304	SÉRIE # B2WUMP Acier inoxydable 316L
	OD	A		
1"	3,000"	2,500"	PFCL180-10-304	PFCL180-10-316L
1,50"	4,500"	3,500"	PFCL180-15-304	PFCL180-15-316L
2,00"	6,000"	4,500"	PFCL180-20-304	PFCL180-20-316L
2,50"	7,500"	5,500"		
3,00"	9,000"	6,500"		
4,00"	12,000"	8,625"		

Autres diamètres disponibles sur demande.

**T LONG, TRI-CLAMP®, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE LTB7MP**

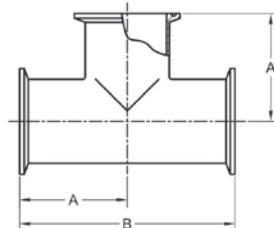


TRI-CLAMP®

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma		SÉRIE # B7MP Acier inoxydable 304	SÉRIE # B7MP Acier inoxydable 316L
	OD	A		
0,50"	2,375"	4,750"		
0,75"	2,500"	5,000"		
1,00"	2,375"	4,750"	LTB7MP-100-304	LTB7MP-100-316L
1,50"	2,750"	5,500"	LTB7MP-150-304	LTB7MP-150-316L
2,00"	3,500"	7,000"	LTB7MP-200-304	LTB7MP-200-316L
2,50"	3,500"	7,000"	LTB7MP-250-304	LTB7MP-250-316L
3,00"	3,750"	7,500"	LTB7MP-300-304	LTB7MP-300-316L
4,00"	4,500"	9,000"	LTB7MP-400-304	LTB7MP-400-316L
6,00"	6,500"	13,000"		

Autres diamètres disponibles sur demande.

RÉDUIT CONCENTRIQUE, TRI-CLAMP®, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE 3114MP

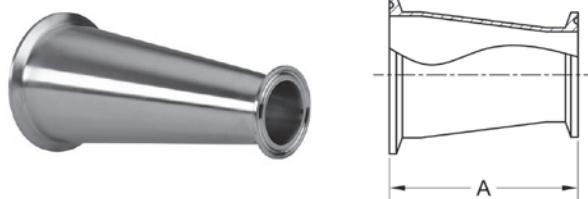


TRI-CLAMP®

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma	SÉRIE # B3114MP	
		Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 316L
OD	A	PIÈCE #	
1,5 x 1"	2,000"	3114MP-15-10-4	3114MP-15-10-6
2 x 1"	4,000"	3114MP-20-10-4	3114MP-20-10-6
2 x 1,5"	3,000"	3114MP-20-15-4	3114MP-20-15-6
2,5 x 1"	7,000"	3114MP-25-10-4	3114MP-25-10-6
2,5 x 1,5"	4,000"	3114MP-25-15-4	3114MP-25-15-6
2,5 x 2"	2,000"	3114MP-25-20-4	3114MP-25-20-6
3 x 1"	9,000"		3114MP-30-10-6
3 x 1,5"	7,000"	3114MP-30-15-4	3114MP-30-15-6
3 x 2"	4,000"	3114MP-30-20-4	3114MP-30-20-6
3 x 2,5"	2,000"	3114MP-30-25-4	3114MP-30-25-6
4 x 1"	13,000"		3114MP-40-10-6
4 x 1,5"	11,125"	3114MP-40-15-4	3114MP-40-15-6
4 x 2"	8,000"	3114MP-40-20-4	3114MP-40-20-6
4 x 2,5"	7,125"	3114MP-40-25-4	3114MP-40-25-6
4 x 3"	4,000"	3114MP-40-30-4	3114MP-40-30-6
6 x 4"	7,000"	3114MP-60-40-4	

Autres diamètres disponibles sur demande.

ADAPTATEUR, TRI-CLAMP® x NPTM, POLI # 7
MODÈLE CA21MP

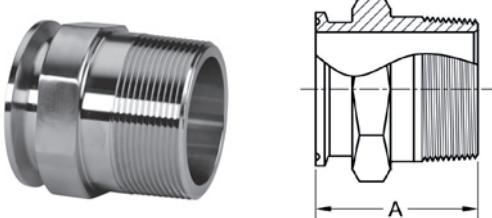


TRI-CLAMP®

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma	SÉRIE # 21MP	
		Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 316L
OD (TC x NPTM)	A	PIÈCE #	PIÈCE #
1 x 0,5"	2,190"		CA21MP-10-050-6
1 x 0,75"	2,190"		CA21MP-10-075-6
1 x 1"	2,250"		CA21MP-10-10-6
1,5 x 0,25"	2,200"	CA21MP-15-025-4	CA21MP-15-025-6
1,5 x 0,50"	2,150"	CA21MP-15-050-4	CA21MP-15-050-6
1,5 x 0,75"	2,200"	CA21MP-15-075-4	CA21MP-15-075-6
1,5 x 1"	2,250"	CA21MP-15-10-4	CA21MP-15-10-6
1,5 x 1,5"	2,583"	CA21MP-15-15-4	CA21MP-15-15-6
1,5 x 2 "	2,550"		CA21MP-15-20-6
2 x 0,25"	2,250"	CA21MP-20-025-4	CA21MP-20-025-6
2 x 0,50"	2,250"	CA21MP-20-050-4	
2 x 1"	2,450"	CA21MP-20-10-4	
2 x 1,5"	2,450"	CA21MP-20-15-4	CA21MP-20-15-6
2 x 2"	2,638"	CA21MP-20-20-4	CA21MP-20-20-6
2 x 2,5"	2,835"	CA21MP-20-25-4	CA21MP-20-25-6
2,5 x 1,5"	2,750"		CA21MP-25-15-6
2,5 x 2"	2,750"	CA21MP-25-20-4	CA21MP-25-20-6
2,5 x 2,5"	2,874"	CA21MP-25-25-4	CA21MP-25-25-6
3 x 1,5"	3,000"		CA21MP-30-15-6
3 x 2"	2,550"		CA21MP-30-20-6
3 x 2,5"	3,000"		CA21MP-30-25-6
3 x 3"	3,000"	CA21MP-30-30-4	CA21MP-30-30-6
4 x 3"	3,100"		CA21MP-40-30-6

Autres diamètres disponibles sur demande.

ADAPTATEUR, TRI-CLAMP® x NPTF, POLI # 7
MODÈLE CAF22MP

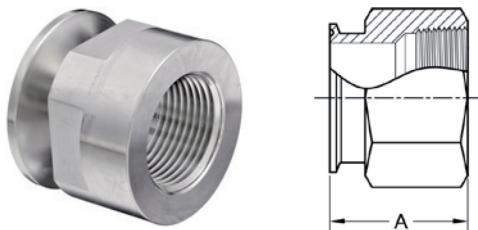


TRI-CLAMP®

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma	SÉRIE # 22MP	
		Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 316L
OD (TC x NPTF)	A	PIÈCE #	PIÈCE #
1 x 0,50"	1,630"		CAF22MP-10-050-6
1 x 0,75"	1,630"		CAF22MP-10-075-6
1 x 1	1,630"		CAF22MP-10-10-6
1,5 x 0,25"	1,630"		CAF22MP-15-025-6
1,5 x 0,50"	1,630"		CAF22MP-15-050-6
1,5 x 0,75"	1,630"		CAF22MP-15-075-6
1,5 x 1"	1,630"		CAF22MP-15-10-6
1,5 x 1,25"	1,700"		CAF22MP-15-125-6
1,5 x 1,5"	2,250"		CAF22MP-15-15-6
2 x 1"	1,700"		CAF22MP-20-10-6
2 x 1,25"	1,750"		CAF22MP-20-125-6
2 x 1,5"	1,750"		CAF22MP-20-15-6
2 x 2"	2,300"		CAF22MP-20-20-6
2,5 x 1,5"	1,700"		CAF22MP-25-15-6
2,5 x 2"	1,700"		CAF22MP-25-20-6
2,5 x 2,5"	2,100"		CAF22MP-25-25-6
3 x 2"	2,000"		CAF22MP-30-20-6
3 x 2,5"	2,200"		CAF22MP-30-25-6
3 x 3"	2,200"		CAF22MP-30-30-6
4 x 1,5"	2,200"		CAF22MP-40-15-6
4 x 2"	2,200"		CAF22MP-40-20-6
4 x 2,5"	2,200"		CAF22MP-40-25-6
4 x 3"	2,200"		

Autres diamètres, filets et matériaux disponibles sur demande.

**BOUCHON DE THERMOMÈTRE, TRI-CLAMP® x NPTF, POLI # 7
MODÈLE THCL**




TRI-CLAMP®

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma			SÉRIE # 23BMP Acier inoxydable 316L
	A	B	C	
1,00" & 1,50"	0,625"	1,984"	1/4" NPTF	THCL150-25-316L
1,00" & 1,50"	0,625"	1,984"	1/2" NPTF	THCL150-50-316L
2,00"	0,625"	2,516"	1/4" NPTF	THCL200-25-316L
2,00"	0,625"	2,516"	1/2" NPTF	THCL200-50-316L
2,50"	0,625"	3,047"	1/4" NPTF	THCL250-25-316L
2,50"	0,625"	3,047"	1/2" NPTF	THCL250-50-316L
3,00"	0,625"	3,579"	1/4" NPTF	THCL300-25-316L
3,00"	0,625"	3,579"	1/2" NPTF	THCL300-50-316L
4,00"	0,625"	4,682"	1/4" NPTF	THCL400-25-316L
4,00"	0,625"	4,682"	1/2" NPTF	THCL400-50-316L

Autres diamètres disponibles sur demande.

**ADAPTATEUR POUR BOYAU, TRI-CLAMP® x CANNELÉ, APPROUVÉ 3A
MODÈLE HB14MPHRL**

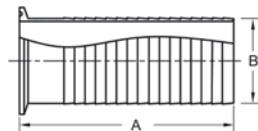


TRI-CLAMP®

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma		SÉRIE # 14MPHRL Acier inoxydable 316L
	OD	A	B
1,00"	3,500"	1,030"	HB14MPHRL-100-6L
1,50"	5,000"	1,530"	HB14MPHRL-150-6L
2,00"	5,000"	2,030"	HB14MPHRL-200-6L
2,50"	5,500"	2,530"	HB14MPHRL-250-6L
3,00"	5,500"	3,030"	HB14MPHRL-300-6L
4,00"	5,500"	4,030"	HB14MPHRL-400-6L
6,00"	5,500"	6,00"	HB14MPHRL-600-6L

Autres diamètres disponibles sur demande.

**BOUCHON D'EXTRÉMITÉ SOLIDE, POLI # 7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE CAP**

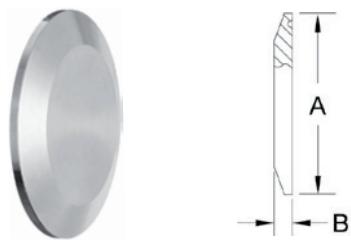


TRI-CLAMP®

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma		SÉRIE # 16AMP Acier inoxydable 304	SÉRIE # 16AMP Acier inoxydable 316L
	A	B	PIÈCE #	PIÈCE #
0,50" & 0,75"	0,992"	0,187"	CAP050-304	CAP050-316L
1,00" & 1,50"	1,984"	0,250"	CAP150-304	CAP150-316L
2,00"	2,516"	0,250"	CAP200-304	CAP200-316L
2,50"	3,047"	0,250"	CAP250-304	CAP250-316L
3,00"	3,579"	0,250"	CAP300-304	CAP300-316L
4,00"	4,682"	0,250"	CAP400-304	CAP400-316L
6,00"	6,570"	0,437"	CAP600-304	CAP600-316L
8,00"	8,600"	0,437"	CAP800-304	

Autres diamètres disponibles sur demande.

VIROLE COURTE BISEAUTÉ UNI, POLI #7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE 14PRF

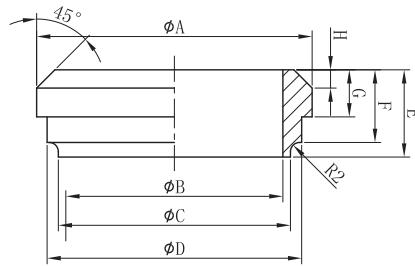


BISEAUTÉ

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma								SÉRIE # 14PRF Acier inoxydable 304
	OD	A	B	C	D	E	F	G	
2,00"	2,374"	1,870"	2,000"	2,193"	0,752"	0,626"	0,406"	0,157"	SS14PRF-200-304
2,50"	2,906"	2,370"	2,500"	2,709"	0,878"	0,657"	0,437"	0,173"	SS14PRF-250-304
3,00"	3,437"	2,870"	3,000"	3,224"	0,909"	0,720"	0,469"	0,189"	SS14PRF-300-304
4,00"	4,500"	3,835"	4,000"	4,256"	1,031"	0,811"	0,563"	0,220"	SS14PRF-400-304

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

VIROLE LONGUE BISEAUTÉ UNI, POLI #7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE 14A


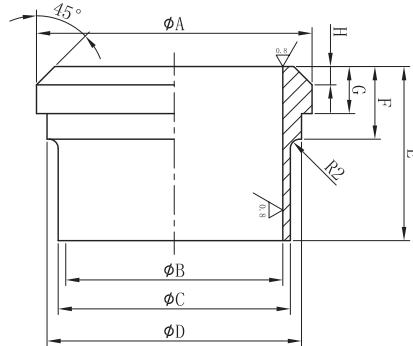


BISEAUTÉ

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma								SÉRIE # 14A Acier inoxydable 304
	OD	A	B	C	D	E	F	G	
2,00"	2,374"	1,870"	2,000"	2,193"	1,500"	0,626"	0,405"	0,157"	SS14A-200-304
2,50"	2,906"	2,370"	2,500"	2,709"	1,752"	0,657"	0,437"	0,173"	SS14A-250-304
3,00"	3,437"	2,870"	3,000"	3,224"	1,752"	0,720"	0,469"	0,189"	SS14A-300-304

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

VIROLE COURTE BISEAUTÉ FILETÉ, POLI #7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE 15TRF

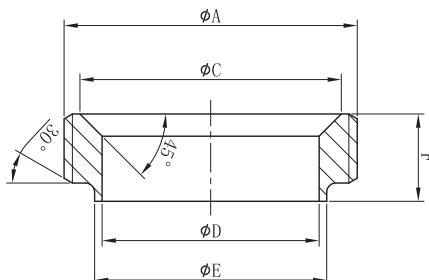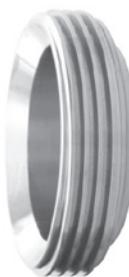

BISEAUTÉ

GRANDEUR

DIMENSIONS
selon le schéma

SÉRIE # 15TRF

Acier inoxydable 304

OD

A

C

D

E

F

PIÈCE #

1,50"

1,994" 1,720" 1,374" 1,500" 0,720" SS15TRF-150-304

2,00"

2,526" 2,252" 1,870" 2,000" 0,752" SS15TRF-200-304

2,50"

3,058" 2,783" 2,370" 2,500" 0,874" SS15TRF-250-304

3,00"


3,590" 3,315" 2,870" 3,000" 0,909" SS15TRF-300-304

4,00"

4,695" 4,307" 3,835" 4,000" 1,031" SS15TRF-400-304

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

VIROLE LONGUE BISEAUTÉ FILETÉ, POLI #7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE 15A

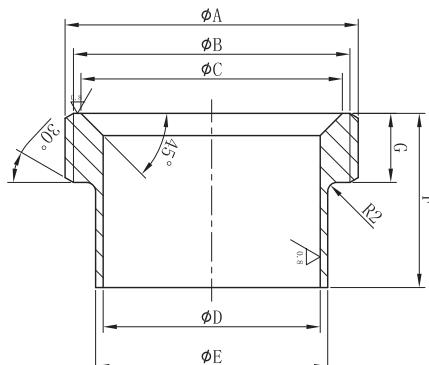

BISEAUTÉ

GRANDEUR

DIMENSIONS
selon le schéma

SÉRIE # 15A

Acier inoxydable 304

OD

A

B

C

D

E

F

G

PIÈCE #

1,50"

1,994" 1,850" 1,720" 1,370" 1,500" 1,500" 0,563" SS15A-150-304

2,00"

2,526" 2,382" 2,252" 1,870" 2,000" 1,500" 0,594" SS15A-200-304

2,50"



3,058" 2,913" 2,783" 2,370" 2,500" 1,752" 0,720" SS15A-250-304

3,00"

3,590" 3,445" 3,315" 2,870" 3,000" 1,752" 0,752" SS15A-300-304

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

ÉCROU HEXAGONAL BISEAUTÉ, POLI #7, APPROUVÉ 3A
MODÈLE 13H

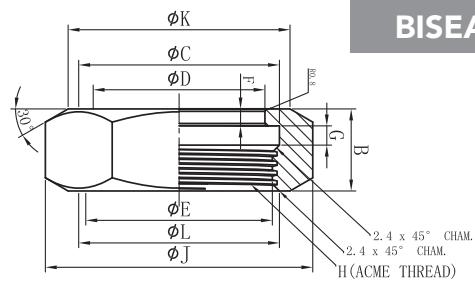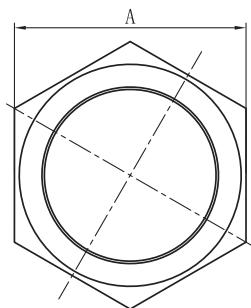


BISEAUTÉ

SIZE	DIMENSIONS selon le schéma												SÉRIE # 13H Acier inoxydable 304
	OD	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
1,50"	2,406"	0,969"	2,079"	1,709"	1,884"	0,220"	0,250"	8T	2,780"	2,281"	2,030"		BS13H-150-304
2,00"	3,000"	1,063"	2,600"	2,224"	2,417"	0,220"	0,250"	8T	3,465"	2,874"	2,561"		BS13H-200-304
2,50"	3,595"	1,189"	3,142"	2,740"	2,949"	0,220"	0,250"	8T	4,150"	3,469"	3,094"		BS13H-250-304
3,00"	4,189"	1,281"	3,675"	3,256"	3,496"	0,250"	0,250"	8T	4,835"	4,063"	3,626"		BS13H-300-304
4,00"	5,421"	1,500"	4,780"	4,287"	4,543"	0,250"	0,377"	6T	6,260"	5,280"	4,728"		BS13H-400-304

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

RACCORD CAMLOCK, TYPE A
MODÈLE CAMA




CAMLOCK

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma				SÉRIE CAMA Acier inoxydable 304	SÉRIE CAMA Acier inoxydable 316L
	OD	T	H	D		
0,5"	0,976"	1,346"	0,591"			CAMA-050-6L
0,75"	1,272"	1,551"	0,819"			CAMA-075-6L
1,00"	1,504"	1,772"	1,000"			CAMA-100-6L
1,25"	1,890"	2,106"	1,220"			CAMA-125-6L
1,50"	2,114"	1,988"	1,575"			CAMA-150-6L
2,00"	2,583"	2,236"	1,890"			CAMA-200-6L
2,50"	3,217"	2,795"	2,362"			
3,00"	3,724"	2,756"	3,059"			CAMA-300-6L
4,00"	4,764"	2,717"	4,106"			CAMA-400-6L

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

RACCORD CAMLOCK, TYPE B
MODÈLE CAMB





CAMLOCK

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma					SÉRIE CAMB Acier inoxydable 304	SÉRIE CAMB Acier inoxydable 316L
	OD	E	T	H	D	PIÈCE #	PIÈCE #
0,5"	1,673"	1,130"	1,752"	0,571"			CAMB-050-6L
0,75"	2,047"	1,339"	1,988"	0,795"			CAMB-075-6L
1,00"	2,362"	1,496"	2,264"	0,984"			CAMB-100-6L
1,25"	2,933"	1,772"	2,571"	1,299"			CAMB-125-6L
1,50"	3,244"	1,748"	2,539"	1,614"			CAMB-150-6L
2,00"	3,622"	1,949"	2,783"	2,047"			CAMB-200-6L
2,50"	4,173"	2,047"	3,091"	2,575"			
3,00"	5,118"	2,165"	3,307"	2,953"			
4,00"	6,220"	2,205"	3,417"	4,016"			

Joint d'étanchéité EPDM inclus.

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

RACCORD CAMLOCK, TYPE C, 6 CANNELURES
MODÈLE CAMC

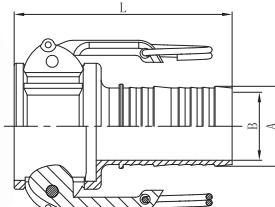


CAMLOCK

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma			SÉRIE CAMC		SÉRIE CAMC	
	OD	A	B	L	PIÈCE #	PIÈCE #	Acier inoxydable 316L
0,5"	0,551"	0,335"	2,776"			CAMC-050-6S-6L	
0,75"	0,807"	0,571"	3,130"			CAMC-075-6S-6L	
1,00"	1,063"	0,787"	3,701"			CAMC-100-6S-6L	
1,25"	1,280"	1,043"	4,094"			CAMC-125-6S-6L	
1,50"	1,575"	1,339"	4,291"			CAMC-150-6S-6L	
2,00"	2,067"	1,831"	4,961"			CAMC-200-6S-6L	
2,50"							
3,00"	3,070"	2,756"	5,709"			CAMC-300-6S-6L	
4,00"							

Joint d'étanchéité EPDM inclus.

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

RACCORD CAMLOCK, TYPE D
MODÈLE CAMD

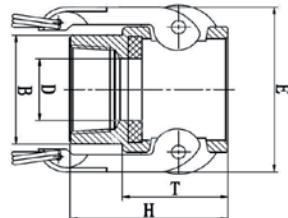


CAMLOCK

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma					SÉRIE CAMD		SÉRIE CAMD	
	OD	E	T	H	D	PIÈCE #	PIÈCE #	Acier inoxydable 316L	
0,5"	1,673"	1,161"	1,752"	0,579"	1,004"			CAMD-050-6L	
0,75"	2,047"	1,339"	1,929"	0,768"	1,220"			CAMD-075-6L	
1,00"	2,390"	1,508"	2,303"	0,984"	1,457"			CAMD-100-6L	
1,25"	2,913"	1,772"	2,480"	1,181"	1,831"			CAMD-125-6L	
1,50"	3,287"	1,764"	2,598"	1,555"	2,071"			CAMD-150-6L	
2,00"	3,661"	1,969"	2,835"	1,929"	2,512"			CAMD-200-6L	
2,50"	4,331"	2,047"	3,150"	2,244"	3,150"				
3,00"	5,236"	2,185"	3,287"	2,992"	3,701"			CAMD-300-6L	
4,00"	6,339"	2,224"	3,465"	3,583"	4,724"				

Joint d'étanchéité EPDM inclus.

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

RACCORD CAMLOCK, TYPE DC
MODÈLE CAMDC




CAMLOCK

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma				SÉRIE CAMDC Acier inoxydable 304	SÉRIE CAMDC Acier inoxydable 316L
	OD	T	H	D		
0,5"	1,299"	1,496"	1,673"			CAMDC-050-6L
0,75"	1,449"	1,811"	2,035"			CAMDC-075-6L
1,00"	1,732"	2,047"	2,362"			CAMDC-100-6L
1,25"	1,969"	2,283"	2,913"			CAMDC-125-6L
1,50"	1,969"	2,283"	3,209"			CAMDC-150-6L
2,00"	2,244"	2,598"	3,622"			CAMDC-200-6L
2,50"	2,343"	2,756"	4,114"			
3,00"	2,441"	2,835"	4,224"			CAMDC-300-6L
4,00"	2,480"	2,953"	6,043"			

Joint d'étanchéité EPDM inclus.

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

RACCORD CAMLOCK, TYPE DP
MODÈLE CAMDP




CAMLOCK


GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma				SÉRIE CAMDP Acier inoxydable 304	SÉRIE CAMDP Acier inoxydable 316L
	OD	T	H	D		
0,5"	1,083"	1,409"	0,610"			CAMDP-050-6L
0,75"	1,181"	1,496"	0,866"			CAMDP-075-6L
1,00"	1,358"	1,713"	1,024"			CAMDP-100-6L
1,25"	1,673"	2,008"	1,220"			CAMDP-125-6L
1,50"	1,732"	2,028"	1,496"			CAMDP-150-6L
2,00"	1,969"	2,362"	1,870"			CAMDP-200-6L
2,50"	1,969"	2,402"	2,362"			
3,00"	2,228"	2,677"	3,024"			CAMDP-300-6L
4,00"	2,303"	2,717"	4,055"			

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

RACCORD CAMLOCK, TYPE E, 6 CANNELURES
MODÈLE CAME

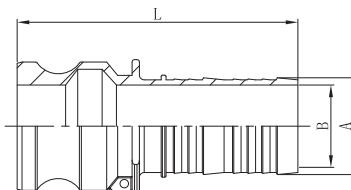


CAMLOCK



GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma					SÉRIE CAME Acier inoxydable 304	SÉRIE CAME Acier inoxydable 316L
	OD	A	B	C	L	PIÈCE #	PIÈCE #
0,5"	0,551"	0,335"	0,709"	2,953"			CAME-050-6S-6L
0,75"	0,807"	0,571"	0,945"	3,366"			CAME-075-6S-6L
1,00"	1,063"	0,787"	1,260"	3,976"			CAME-100-6S-6L
1,25"	1,280"	1,043"	1,457"	4,390"			CAME-125-6S-6L
1,50"	1,575"	1,339"	1,772"	4,567"			CAME-150-6S-6L
2,00"	2,067"	1,831"	2,126"	5,394"			CAME-200-6S-6L
2,50"							
3,00"	2,992"	2,736"	3,051"	6,062"			CAME-300-6S-6L
4,00"							

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

RACCORD CAMLOCK, TYPE F
MODÈLE CAMF



CAMLOCK

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma					SÉRIE CAMF Acier inoxydable 304	SÉRIE CAMF Acier inoxydable 316L
	OD	E	H	D	T	PIÈCE #	PIÈCE #
0,5"	0,965"	2,008"	0,591"	1,083"			CAMF-050-6L
0,75"	1,260"	2,087"	0,846"	1,299"			CAMF-075-6L
1,00"	1,449"	2,433"	0,984"	1,299"			CAMF-100-6L
1,25"	1,799"	2,835"	1,220"	1,594"			CAMF-125-6L
1,50"	2,126"	2,933"	1,555"	1,614"			CAMF-150-6L
2,00"	2,500"	3,051"	1,909"	1,732"			CAMF-200-6L
2,50"	3,004"	3,524"	2,402"	1,890"			CAMF-250-6L
3,00"	3,583"	3,752"	2,965"	1,969"			CAMF-300-6L
4,00"	4,705"	3,996"	4,055"	2,008"			

Autres diamètres et matériaux disponibles sur demande.

Valves Sanitaires / SS et Produits Connexes



PITANCO
PRÉCISION

ISO 9001

**ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE, NPT, 1000 WOG, PASSAGE INTÉGRAL,
POIGNÉE VERROUILLABLE, APPROUVÉ CRN
MODÈLE R600**


NPT



SÉRIE # R600



SÉRIE # R600HD

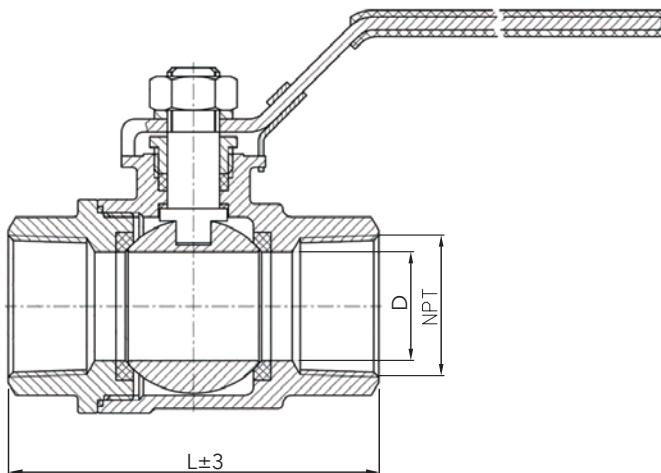


GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma			SÉRIE # R600 Acier inoxydable 304	SÉRIE # R600HD Acier inoxydable 316L - HEAVY DUTY
	OD	D	L		
0,25"	0,3937"	2,1654"		R600-0250-4	R600HD-0250-6L
0,375"	0,4724"	2,1654"		R600-0375-4	R600HD-0375-6L
0,50"	0,5906"	2,1654"		R600-0500-4	R600HD-0500-6L
0,75"	0,7874"	2,4409"		R600-0750-4	R600HD-0750-6L
1,00"	0,9843"	2,9528"		R600-1000-4	R600HD-1000-6L
1,25"	1,2598"	3,3661"		R600-1250-4	R600HD-1250-6L
1,50"	1,4961"	3,8189"		R600-1500-4	R600HD-1500-6L
2,00"	1,9291"	4,2126"		R600-2000-4	R600HD-2000-6L
2,50"	2,5197"	5,6693"		R600-2500-4	R600HD-2500-6L
3,00"	3,1102"	6,6535"		R600-3000-4	R600HD-3000-6L

Autres filets disponibles sur demande.

**ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE, NPT, 2000 WOG, PASSAGE INTÉGRAL,
POIGNÉE VERROUILLABLE, APPROUVÉ CRN
MODÈLE R602**

NPT

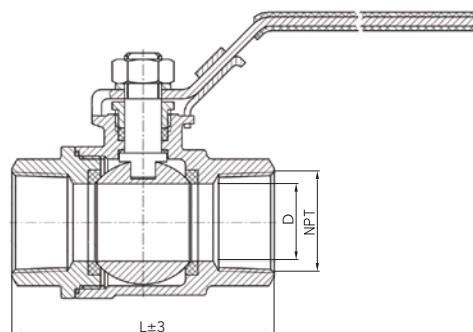


GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma			SÉRIE # R602 Acier inoxydable 304	SÉRIE # R602 Acier inoxydable 316L
	OD	D	L		
0,25"	0,3937"	2,1062"		R602-0250-4	R602-0250-6
0,375"	0,4724"	2,1260"		R602-0375-4	R602-0375-6
0,50"	0,5906"	2,9528"		R602-0500-4	R602-0500-6
0,75"	0,7874"	3,1496"		R602-0750-4	R602-0750-6
1,00"	0,9843"	3,5039"		R602-1000-4	R602-1000-6
1,25"	1,2598"	4,252"		R602-1250-4	R602-1250-6
1,50"	1,4961"	4,6850"		R602-1500-4	R602-1500-6
2,00"	1,9291"	5,4724"		R602-2000-4	R602-2000-6
2,50"	2,5590"	6,378"		R602-2500-4	R602-2500-6
3,00"	3,1102"	6,6929"		R602-3000-4	R602-3000-6

Autres diamètres disponibles sur demande.

**MINI VALVE À BILLE, NPTF x NPTM, 1000 WOG, APPROUVÉE CRN
MODÈLE MBVSS25**

NPT

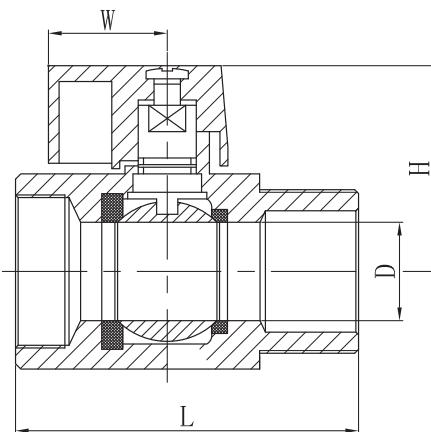


GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma				SÉRIE # MBVSS25 Acier inoxydable 304	SÉRIE # MBVSS25 Acier inoxydable 316L
	OD	L	D	H	W	PIÈCE #
0,25"	1,6535"	0,2756"	1,0236"	0,9055"	MBVSS25-4	MBVSS25-6L

Autres filets disponibles sur demande.

**ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE, NPT, 3 VOIES, L PORT, 1000 WOG,
PASSAGE RÉDUIT, POIGNÉE VERROUILLABLE, MONTAGE ISO, APPROUVÉ CRN
MODÈLE BV3W**

NPT

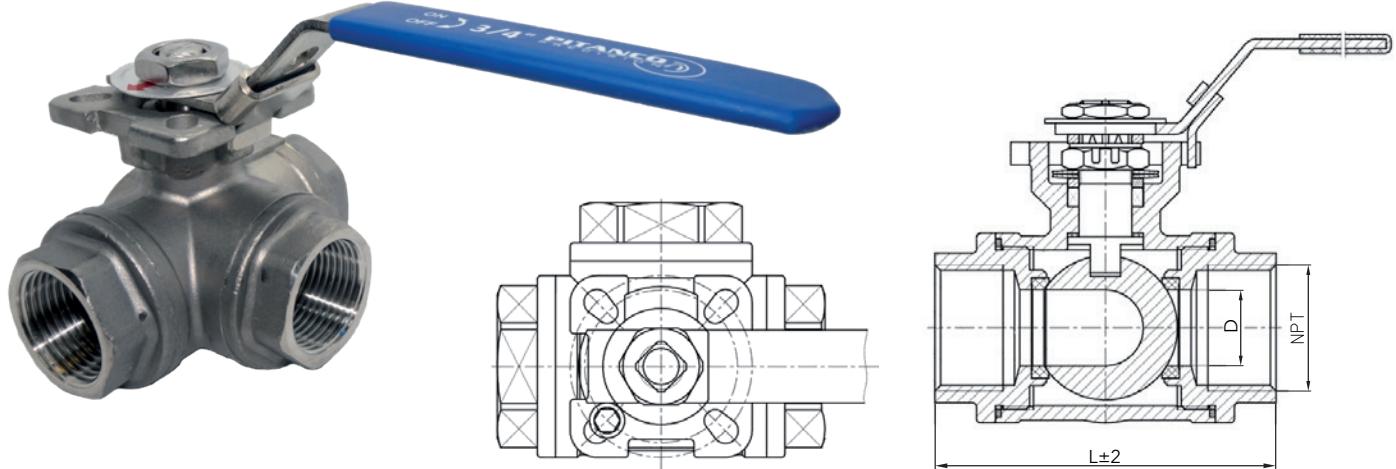



GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma				SÉRIE # BV3W Acier inoxydable 316L
	OD	d	L	BREAK TORQUE Inch/lb	
0,50"	0,3937"	2,7953"	80	F03/F04	BV3W-050-316L
0,75"	0,5906"	3,3071"	100	F04/F05	BV3W-075-316L
1,00"	0,7087"	3,4646"	200	F04/F05	BV3W-100-316L
1,25"	0,9449"	4,6063"	315	F04/F05	BV3W-125-316L
1,50"	1,2598"	5,2559"	400	F05/F07	BV3W-150-316L
2,00"	1,4961"	5,7874"	550	F05/F07	BV3W-200-316L
2,50"	1,9291"	6,5354"	900	F07/F10	BV3W-250-316L
3,00"	2,5590"	9,4094"	1200	F07/F10	BV3W-300-316L

Autres filets disponibles sur demande.

**ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE, NPT, 1000 WOG, PASSAGE INTÉGRAL,
POIGNÉE VERROUILLABLE, MONTAGE ISO, APPROUVÉ CRN
MODÈLE R801NPT**

**NOUVEAU! DISPONIBLE
EN AVRIL 2024**

NPT

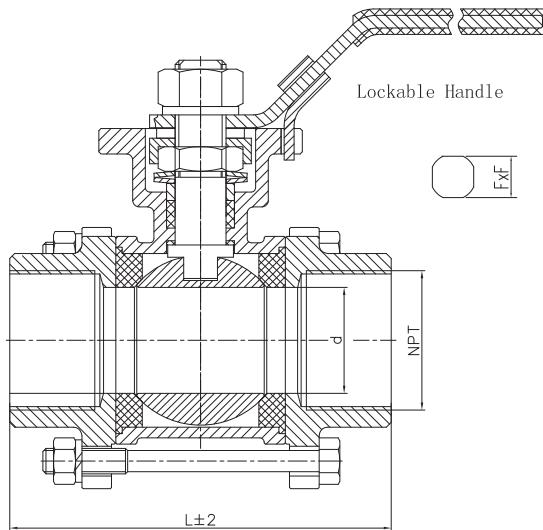
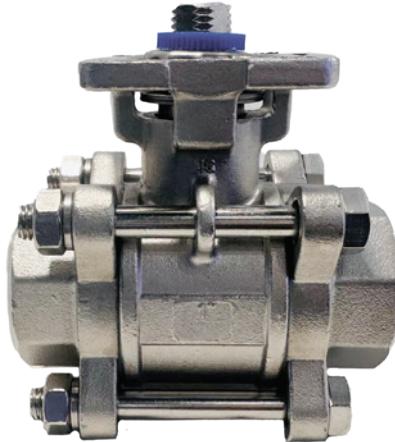


GRANDEUR	DIMENSIONS SELON LE SCHÉMA							SÉRIE # R801NPT Acier inoxydable 316L
	OD	d	L	ACTUATEUR PNEUMATIQUE	BREAK TORQUE Inch/lb	FxF	ISO 5211	
0,25"	0,3937"	2,7165"	PPAT52DA	PPAT52SR	50	9x9mm	F03/F04	R801NPT-0250-6L
0,375"	0,3937"	2,7165"	PPAT52DA	PPAT52SR	50	9x9mm	F03/F04	R801NPT-0375-6L
0,50"	0,5906"	2,7165"	PPAT52DA	PPAT52SR	50	9x9mm	F03/F04	R801NPT-050-6L
0,75"	0,7874"	2,9921"	PPAT52DA	PPAT52SR	70	9x9mm	F03/F04	R801NPT-075-6L
1,00"	0,9843"	3,3465"	PPAT63DA	PPAT75SR	100	11x11mm	F04/F05	R801NPT-100-6L
1,25"	1,2598"	3,8583"	PPAT75DA	PPAT83SR	150	11x11mm	F04/F05	R801NPT-125-6L
1,50"	1,4960"	4,3110"	PPAT83DA	PPAT92SR	225	14x14mm	F05/F07	R801NPT-150-6L
2,00"	1,9291"	5,1181"	PPAT83DA	PPAT92SR	325	14x14mm	F05/F07	R801NPT-200-6L
2,50"	2,5590"	6,4961"	PPAT105DA	PPAT125SR	710	17x17mm	F07/F10	R801NPT-250-6L
3,00"	3,0709"	7,6378"	PPAT125DA	PPAT140SR	725	17x17mm	F07/F10	R801NPT-300-6L
4,00"	3,8583"	9,8425"	PPAT125DA	PPAT140SR	1400	17x17mm	F07/F10	R801NPT-400-6L

Autres filets disponibles sur demande.

**ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE, TRI-CLAMP®, ENCAPSULÉ, 1000 WOG, PASSAGE INTÉGRAL,
POIGNÉE VERROUILLABLE, MONTAGE ISO, APPROUVÉ 3A ET CRN**
MODÈLE R801CL

TRI-CLAMP®

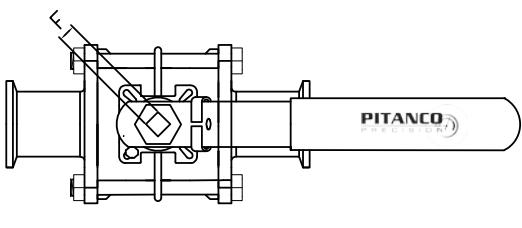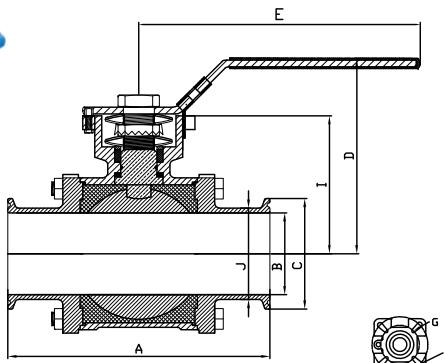

GRANDEUR	DIMENSIONS SELON LE SCHÉMA											SÉRIE # R801CL Acier inoxydable 316L
	OD	B	C	A	D	E	F	G	H	I	J	
												PIÈCE #
0,50"	0,370"	1,004"	3,563"	2,520"	5,157"	9mm		F04	1,457"	0,590"	80	R801CL-050-6L
0,75"	0,620"	1,004"	4,071"	2,677"	5,157"	9mm		F04	1,693"	0,748"	85	R801CL-075-6L
1,00"	0,870"	1,988"	4,496"	3,386"	6,654"	11mm		F05	2,008"	1,142"	120	R801CL-100-6L
1,50"	1,370"	1,988"	5,382"	4,823"	8,386"	14mm		F07	2,795"	1,535"	230	R801CL-150-6L
2,00"	1,870"	2,520"	6,031"	4,823"	8,386"	17mm		F07	3,110"	2,126"	450	R801CL-200-6L
2,50"	2,370"	3,051"	6,587"	5,492"	8,386"	17mm		F07	3,700"	2,638"	600	R801CL-250-6L
3,00"	2,870"	3,583"	7,571"	6,496"	12,598"	27mm	F07	F10	4,311"	3,110"	1050	R801CL-300-6L

Autres grandeurs disponibles sur demande.


TROUSSE DE REMplacement DE SIÈGES PTFE (TEFLON), APPROUVÉ FDA
MODÈLE RKR801




GRANDEUR	POUR VALVE R801CL (ENCAPSULÉ)	
	OD	PIÈCE #
0,50"		RKR801-050-PTFE
0,75"		RKR801-075-PTFE
1,00"		RKR801-100-PTFE
1,25"		RKR801-125-PTFE
1,50"		RKR801-150-PTFE
2,00"		RKR801-200-PTFE
2,50"		RKR801-250-PTFE
3,00"		RKR801-300-PTFE

Autres grandeurs disponibles sur demande.

**ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE, TRI-CLAMP®, 3 VOIES, ENCAPSULÉ, 1000 WOG, T OU L PORT
PASSAGE INTÉGRAL, POIGNÉE VERROUILLABLE, MONTAGE ISO , APPROUVÉ 3A ET CRN
MODÈLE DR801CL**

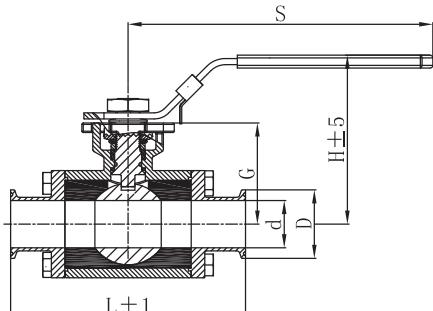

TRI-CLAMP®

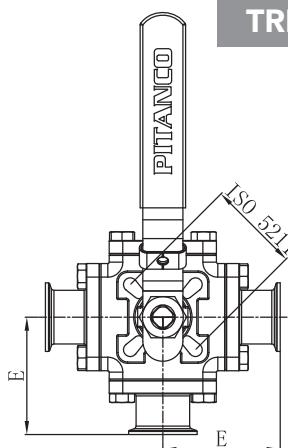

L-PORT - DIRECTION DU DÉBIT			
#1	#2	#3	#4



T-PORT - DIRECTION DU DÉBIT			
#1	#2	#3	#4

GRANDEUR	DIMENSIONS SELON LE SCHÉMA							SÉRIE # DR801CL Acier inoxydable 316L
	OD	L ±0.5	d ±0.1	D ±0.1	E ±0.5	H ±5	S ±5	
0,50"	4,173"	0,370"	0,992"	2,087"	3,504"	6,654"	90	F03/F04 DR801CL-050-6L-(*)
0,75"	4,173"	0,620"	0,992"	2,087"	3,504"	6,654"	100	F03/F04
1,00"	6,299"	0,870"	1,988"	2,087"	4,016"	6,654"	200	F04/F05 DR801CL-100-6L-(*)
1,50"	7,205"	1,370"	1,988"	2,087"	5,000"	8,386"	410	F05/F07 DR801CL-150-6L-(*)
2,00"	8,504"	1,870"	2,520"	4,252"	5,472"	8,386"	700	F07/F10 DR801CL-200-6L-(*)
2,50"	9,488"	2,370"	3,051"	4,744"	6,524"	8,386"	1300	F07/F10
3,00"	9,488"	2,870"	3,583"	5,502"	6,693"	12,598"	2200	F10/F12 DR801CL-300-6L-(*)
4,00"	12,756"	3,835"	4,685"	6,378"	7,598"	12,598"	2500	F10/F12

Autres grandeurs disponibles sur demande.

* = L ou T Port.


**TROSSE DE REMPLACEMENT DE SIÈGES PTFE (TEFLON), APPROUVÉ FDA
MODÈLE RKDR801**

GRANDEUR	POUR VALVE DR801CL (ENCAPSULÉ)	
	OD	PIÈCE #
0,50"		RKDR801-050-PTFE
0,75"		
1,00"		RKDR801-100-PTFE
1,50"		RKDR801-150-PTFE
2,00"		RKDR801-200-PTFE
2,50"		
3,00"		RKDR801-300-PTFE

Autres grandeurs disponibles sur demande.

ACTUATEUR PNEUMATIQUE, DOUBLE ACTION / À RESSORTS
MODÈLE PPATDA ET PPATSR

**NOUVEAU! DISPONIBLE
EN AVRIL 2024**

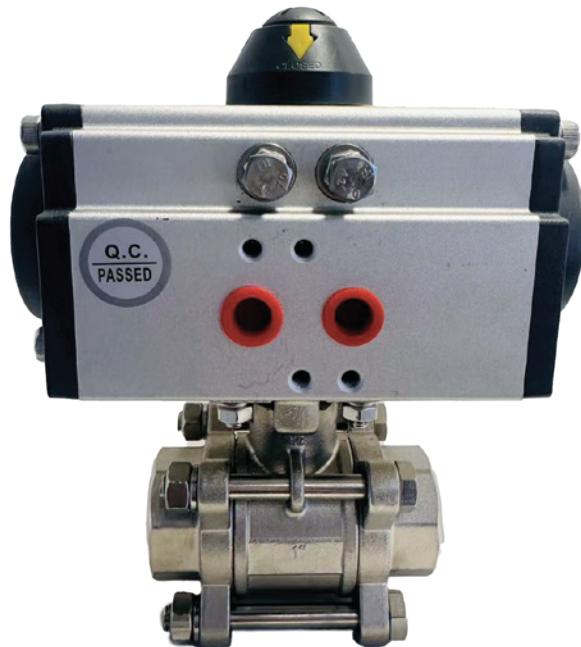

SPÉCIFICATIONS


- Fluides opérationnels : Air sec/lubrifié ou gaz non corrosif.
- 115 PSI maximum
- -31 / 300°F (-35 / 150°C)
- Application intérieure ou extérieure

SÉRIE # PPATDA	SÉRIE # PPATSR
Double Action	À ressorts/10
PIÈCE #	PIÈCE #
PPAT52DA	PPAT52SR
PPAT63DA	PPAT63SR
PPAT75DA	PPAT75SR
PPAT83DA	PPAT83SR
PPAT92DA	PPAT92SR
PPAT105DA	PPAT105SR
PPAT125DA	PPAT125SR
PPAT140DA	PPAT140SR

Autres diamètres disponibles sur demande.



ACTUATEUR PNEUMATIQUE, DOUBLE ACTION / À RESSORTS
MODÈLE PPATDA ET PPATSR

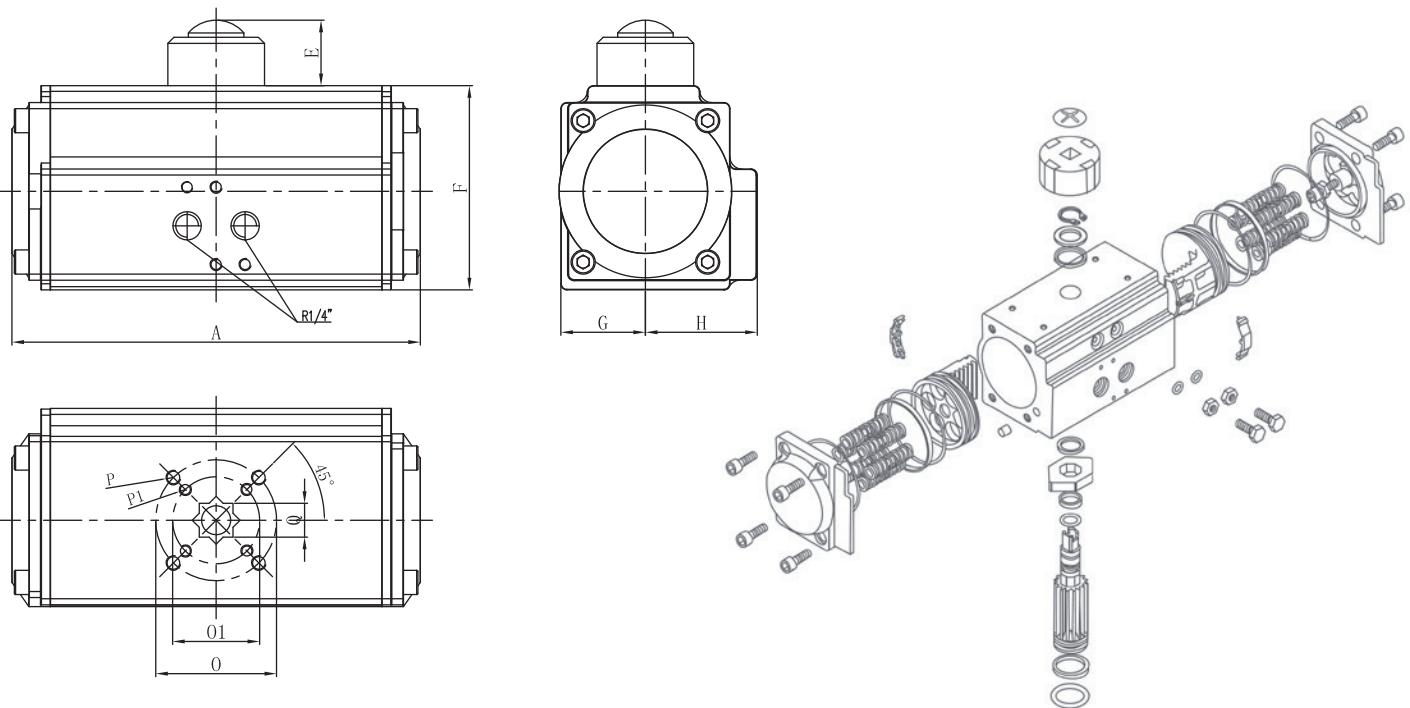


GRANDEUR	DIMENSIONS SELON LE SCHÉMA													POIDS (SR) lbs	
	OD	A	E	F	G	H	01	0	P	P1	Q	ISO 5211	BREAK TORQUE * Inch/lb	PPATDA	PPATSR 0° Départ
52	5,709"	0,866"	2,835"	1,181"	1,614"	1,417"	1,969"	4-M5	4-M6	9/11	F04/F05	163	120	81	1,5
63	6,653"	0,866"	3,465"	1,417"	1,811"	1,967"	2,756"	4-M6	4-M8	11/14	F05/F07	286	233	170	2
75	7,913"	0,866"	3,937"	1,654"	2,047"	1,967"	2,756"	4-M6	4-M8	14/17	F05/F07	568	371	260	3
83	8,228"	0,866"	4,252"	1,811"	2,165"	1,967"	2,756"	4-M6	4-M8	14/17	F05/F07	894	483	356	3,6
92	9,528"	0,866"	4,724"	2,008"	2,264"	1,967"	2,756"	4-M6	4-M8	14/17	F05/F07	1295	565	381	5,2
105	10,827"	0,866"	5,236"	2,283"	2,520"	2,756"	4,016"	4-M8	4-M10	17/22	F07/F10	2089	1049	735	6,9
125	13,071"	0,866"	6,102"	2,657"	2,756"	2,756"	4,016"	4-M8	4-M10	17/22	F07/F10	2682	1513	1054	10
140	15.157"	0,866"	6,752"	2,992"	3,031"	4,016"	4,016"	4-M10	4-M12	22/27	F10/F12	4231	2647	1877	15

* Basé sur entrée d'air de 80 PSI

**VANNE PAPILLON, TRI-CLAMP® AVEC POIGNÉE DE DÉCLENCHEMENT VERROUILLABLE 10 POSITIONS,
APPROUVÉE CRN MODÈLE BV5101TH**

TRI-CLAMP®

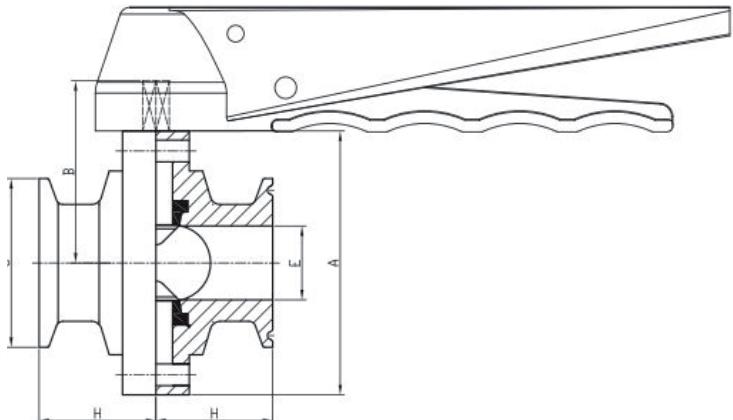

GRANDEUR	DIMENSIONS SELON LE SCHÉMA				
	OD	A	B	C	E
1,00"	3,110"	1,949"	1,988"	0,870"	1,378"
1,50"	3,346"	2,067"	1,988"	1,370"	1,378"
2,00"	3,937"	2,362"	2,520"	1,870"	1,457"
2,50"	4,528"	2,657"	3,051"	2,370"	1,496"
3,00"	5,000"	2,894"	3,583"	2,870"	1,496"
4,00"	6,142"	3,465"	4,685"	3,843"	1,772"

Autres grandeurs et face à face disponibles sur demande.

SÉRIE # B5101
Acier inoxydable 316L

GRANDEUR	EPDM		SILICONE TRANSPARENT	SILICONE ROUGE	FKM (VITON)
	OD	PIÈCE #	PIÈCE #	PIÈCE #	PIÈCE #
1,00"	BV5101TH-E-10-6		BV5101TH-ST-10-6	BV5101TH-S-10-6	BV5101TH-F-10-6
1,50"	BV5101TH-E-15-6		BV5101TH-ST-15-6	BV5101TH-S-15-6	BV5101TH-F-15-6
2,00"	BV5101TH-E-20-6		BV5101TH-ST-20-6	BV5101TH-S-20-6	BV5101TH-F-20-6
2,50"	BV5101TH-E-25-6		BV5101TH-ST-25-6	BV5101TH-S-25-6	BV5101TH-F-25-6
3,00"	BV5101TH-E-30-6		BV5101TH-ST-30-6	BV5101TH-S-30-6	BV5101TH-F-30-6
4,00"	BV5101TH-E-40-6		BV5101TH-ST-40-6	BV5101TH-S-40-6	BV5101TH-F-40-6

SPÉCIFICATIONS

Informations basées sur de l'eau à 68°F / 20°C.

GRANDEUR	BREAK TORQUE (IN/LB)			NOTE DE PRESSION (PSI)	COEFFICIENT DE DÉBIT (C _v)	POIDS (LB)
	SILICONE	EPDM	FKM			
1.00"	20	75	70	140	23	3,50
1.50"	40	130	125	140	80	3,10
2.00"	55	165	175	140	230	3,90
2.50"	70	210	220	110	264	4,90
3.00"	165	350	310	110	372	5,70
4.00"	350	540	450	85	800	7,80

SIÈGE POUR VANNE PAPILLON, APPROUVÉ FDA



TEMPÉRATURE


- EPDM : -40/300°F (-40/149°C)
- Silicone transparent et rouge : -70/420°F (-56/216°C)
- FKM (viton) : -10/700°F (-23/371°C)
- Silicone Spécial, sur demande seulement : -95/220°F (-70/104°C)

GRANDEUR	EPDM 3 points vert	SILICONE TRANSPARENT pas de point	SILICONE ROUGE pas de point	FKM (VITON) 1 point blanc et 1 point jaune
OD	PIÈCE #	PIÈCE #	PIÈCE #	PIÈCE #
1,00"	SBV-E-100	SBV-ST-100	SBV-S-100	SBV-F-100
1,50"	SBV-E-150	SBV-ST-150	SBV-S-150	SBV-F-150
2,00"	SBV-E-200	SBV-ST-200	SBV-S-200	SBV-F-200
2,50"	SBV-E-250	SBV-ST-250	SBV-S-250	SBV-F-250
3,00"	SBV-E-300	SBV-ST-300	SBV-S-300	SBV-F-300
4,00"	SBV-E-400	SBV-ST-400	SBV-S-400	SBV-F-400

Autres diamètres disponibles sur demande.

VANNE PAPILLON, À SOUDER, ACTIONNÉE EN TIRANT LA POIGNÉE 4 POSITIONS, APPROUVÉE CRN
MODÈLE VP5101

SOUDÉ

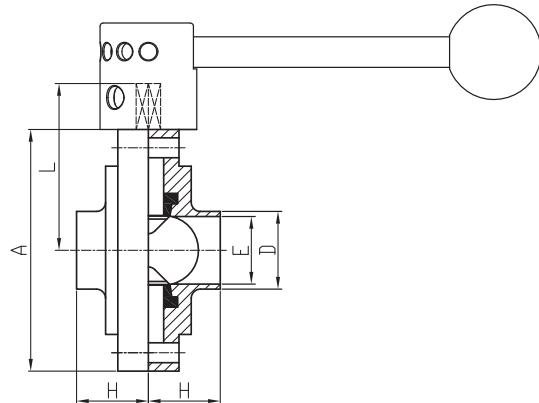

GRANDEUR	DIMENSIONS SELON LE SCHÉMA					
	OD	A	D	E	L	H
1,00"	3,1102"	1,00"	0,8700"	1,9488"	0,9252"	
1,50"	3,3465"	1,50"	1,3700"	2,0669"	0,9252"	
2,00"	3,937"	2,00"	1,8700"	2,3622"	1,0236"	
2,50"	4,5276"	2,50"	2,3425"	2,6575"	1,0630"	
3,00"	5,000"	3,00"	2,8425"	2,8937"	1,1024"	
4,00"	6,1417"	4,00"	3,8425"	3,4646"	1,1811"	

Autres grandeurs et face à face disponibles sur demande.

SÉRIE # VP5101
Acier inoxydable 304


GRANDEUR	EPDM		SILICONE TRANSPARENT	SILICONE ROUGE	FKM (VITON)
	OD	PIÈCE #	PIÈCE #	PIÈCE #	PIÈCE #
1,00"	VP5101-E-10-4	VP5101-ST-10-4	VP5101-S-10-4	VP5101-F-10-4	
1,50"	VP5101-E-15-4	VP5101-ST-15-4	VP5101-S-15-4	VP5101-F-15-4	
2,00"	VP5101-E-20-4	VP5101-ST-20-4	VP5101-S-20-4	VP5101-F-20-4	
2,50"	VP5101-E-25-4	VP5101-ST-25-4	VP5101-S-25-4	VP5101-F-25-4	
3,00"	VP5101-E-30-4	VP5101-ST-30-4	VP5101-S-30-4	VP5101-F-30-4	
4,00"	VP5101-E-40-4	VP5101-ST-40-4	VP5101-S-40-4	VP5101-F-40-4	

SÉRIE # VP5101
Acier inoxydable 316L

GRANDEUR	EPDM		SILICONE TRANSPARENT	SILICONE ROUGE	FKM (VITON)
	OD	PIÈCE #	PIÈCE #	PIÈCE #	PIÈCE #
1,00"	VP5101-E-10-6L	VP5101-ST-10-6L	VP5101-S-10-6L	VP5101-F-10-6L	
1,50"	VP5101-E-15-6L	VP5101-ST-15-6L	VP5101-S-15-6L	VP5101-F-15-6L	
2,00"	VP5101-E-20-6L	VP5101-ST-20-6L	VP5101-S-20-6L	VP5101-F-20-6L	
2,50"	VP5101-E-25-6L	VP5101-ST-25-6L	VP5101-S-25-6L	VP5101-F-25-6L	
3,00"	VP5101-E-30-6L	VP5101-ST-30-6L	VP5101-S-30-6L	VP5101-F-30-6L	
4,00"	VP5101-E-40-6L	VP5101-ST-40-6L	VP5101-S-40-6L	VP5101-F-40-6L	

VANNE PAPILLON, TRI-CLAMP®, ACTIONNÉE EN TIRANT LA POIGNÉE 4 POSITIONS, APPROUVÉE CRN
MODÈLE VP5101CL

TRI-CLAMP®

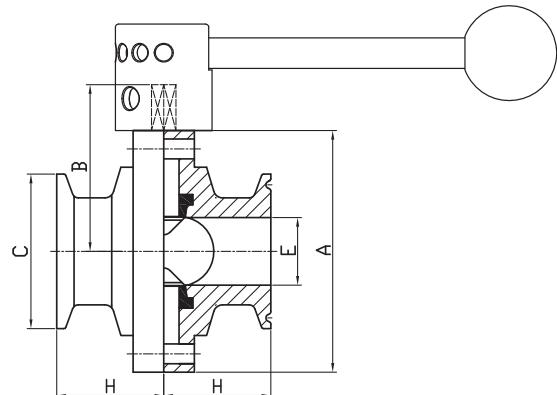

GRANDEUR	DIMENSIONS SELON LE SCHÉMA				
OD	A	B	C	E	H
1,00"	3,1102"	1,9488"	1,9882	0,8700	1,3780"
1,50"	3,3465"	2,0669"	1,9882	1,3700	1,3780"
2,00"	3,9370"	2,3622"	2,5197	1,8700"	1,4567"
2,50"	4,5276"	2,6575"	3,0512	2,3700"	1,4960"
3,00"	5,000"	2,8937"	3,5827	2,8700"	1,5354"
4,00"	6,1417"	3,4646"	4,6850	3,8425"	1,7717"
6,00"	8,4646"	4,6654"	6,5669"	5,7795"	2,4800"

Autres grandeurs et face à face disponibles sur demande.

SÉRIE # VP5101CL

Acier inoxydable 304

GRANDEUR	EPDM	SILICONE TRANSPARENT	SILICONE ROUGE	FKM (VITON)
OD	PIÈCE #	PIÈCE #	PIÈCE #	PIÈCE #
1,00"	VP5101CL-E-10-4	VP5101CL-ST-10-4	VP5101CL-S-10-4	VP5101CL-F-10-4
1,50"	VP5101CL-E-15-4	VP5101CL-ST-15-4	VP5101CL-S-15-4	VP5101CL-F-15-4
2,00"	VP5101CL-E-20-4	VP5101CL-ST-20-4	VP5101CL-S-20-4	VP5101CL-F-20-4
2,50"	VP5101CL-E-25-4	VP5101CL-ST-25-4	VP5101CL-S-25-4	VP5101CL-F-25-4
3,00"	VP5101CL-E-30-4	VP5101CL-ST-30-4	VP5101CL-S-30-4	VP5101CL-F-30-4
4,00"	VP5101CL-E-40-4	VP5101CL-ST-40-4	VP5101CL-S-40-4	VP5101CL-F-40-4


SÉRIE # VP5101CL

Acier inoxydable 316L

GRANDEUR	EPDM	SILICONE TRANSPARENT	SILICONE ROUGE	FKM (VITON)
OD	PIÈCE #	PIÈCE #	PIÈCE #	PIÈCE #
1,00"	VP5101CL-E-10-6L	VP5101CL-ST-10-6L	VP5101CL-S-10-6L	VP5101CL-F-10-6L
1,50"	VP5101CL-E-15-6L	VP5101CL-ST-15-6L	VP5101CL-S-15-6L	VP5101CL-F-15-6L
2,00"	VP5101CL-E-20-6L	VP5101CL-ST-20-6L	VP5101CL-S-20-6L	VP5101CL-F-20-6L
2,50"	VP5101CL-E-25-6L	VP5101CL-ST-25-6L	VP5101CL-S-25-6L	VP5101CL-F-25-6L
3,00"	VP5101CL-E-30-6L	VP5101CL-ST-30-6L	VP5101CL-S-30-6L	VP5101CL-F-30-6L
4,00"	VP5101CL-E-40-6L	VP5101CL-ST-40-6L	VP5101CL-S-40-6L	VP5101CL-F-40-6L
6,00"		VP5101CL-ST-60-6L		

VANNE PAPILLON, TRI-CLAMP® AVEC ACTUATEUR PNEUMATIQUE SIMPLE ACTION, APPROUVÉE CRN
MODÈLE SU30485SA

TRI-CLAMP®

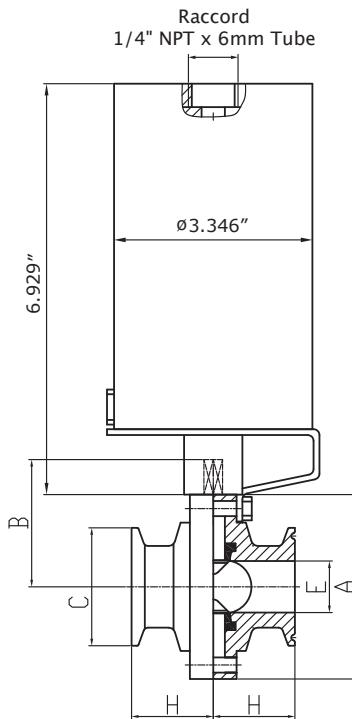

GRANDEUR	DIMENSIONS SELON LE SCHÉMA					
	OD	A	B	C	E	H
1,00"	3,1102"	1,9488"	1,9882"	0,8700"	1,378"	
1,50"	3,3465"	2,0669"	1,9882"	1,3700"	1,378"	
2,00"	3,9370"	2,3622"	2,5197"	1,8700"	1,4567"	
2,50"	4,5276"	2,6575"	3,0512"	2,3700"	1,4960"	
3,00"	5,000"	2,8937"	3,5827"	2,8700"	1,5354"	
4,00"	6,1417"	3,4646"	4,6850"	3,8425"	1,7717"	



Autres grandeurs et face à face disponibles sur demande.

SÉRIE # BV5101CL/SU30485SA

Acier inoxydable 316L

GRANDEUR	EPDM	SILICONE TRANSPARENT	SILICONE ROUGE	FKM (VITON)
		PIÈCE #	PIÈCE #	PIÈCE #
1,00"	SU30485SA-10CLE	SU30485SA-10CLST	SU30485SA-10CLS	SU30485SA-10CLF
1,50"	SU30485SA-15CLE	SU30485SA-15CLST	SU30485SA-15CLS	SU30485SA-15CLF
2,00"	SU30485SA-20CLE	SU30485SA-20CLST	SU30485SA-20CLS	SU30485SA-20CLF
2,50"	SU30485SA-25CLE	SU30485SA-25CLST	SU30485SA-25CLS	SU30485SA-25CLF
3,00"	SU30485SA-30CLE	SU30485SA-30CLST	SU30485SA-30CLS	SU30485SA-30CLF
4,00"	SU30485SA-40CLE	SU30485SA-40CLST	SU30485SA-40CLS	SU30485SA-40CLF

**ACTUATEUR PNEUMATIQUE SIMPLE ACTION STYLE CANISTER
AVEC OU SANS POSITIONNEUR (SANS VANNE)**

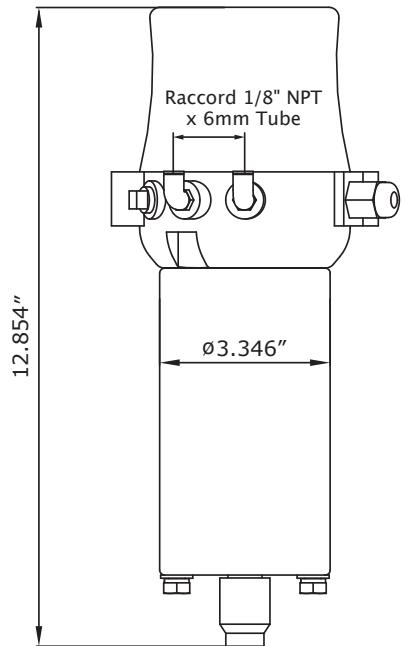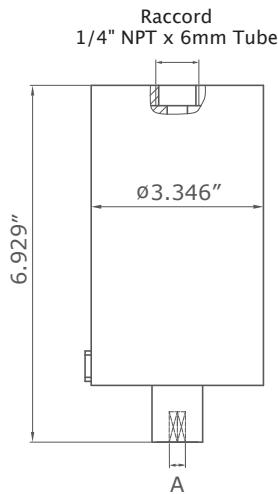

DESCRIPTION	DIMENSIONS A	PIÈCE #
Actuateur pneumatique simple action pour vanne 1/2" @ 2"	8mm	SU304085SA-STYLE1
Actuateur pneumatique simple action pour vanne 2,50" @ 4"	10mm	SU304085SA-STYLE2
Actuateur pneumatique simple action pour vanne 1/2" @ 2" avec positionneur (2 interrupteurs de fin de course)	8mm	SU304085SA-LS1
Actuateur pneumatique simple action pour vanne 2,50" @ 4" avec positionneur (2 interrupteurs de fin de course)	10mm	SU304085SA-LS2

Note: vanne maximum 3".

**BRAQUETTE DE MONTAGE POUR VANNE PAPILLON ET ACTUATEUR
PNEUMATIQUE SIMPLE ACTION**



GRANDEUR	ISO	Acier inoxydable	PIÈCE #
OD			
1,00"	F05/F07		BR100-4
1,50"	F05/F07		BR150-4
2,00"	F05/F07		BR200-4
2,50"	F05/F07		BR250-4
3,00"	F05/F07		BR300-4
4,00"	F05/F07		BR400-4


**CLAPET ANTI-RETOUR, TRI-CLAMP®, POLI #7, APPROUVÉ 3A, AVEC SIÈGE EPDM NOIR
MODÈLE CLCV**



TRI-CLAMP®

SPÉCIFICATIONS

- 0.9 PSI cracking pressure
- 15 / 200°F
- 140 PSI maximum
- Siège EPDM noir
- Montage horizontal uniquement

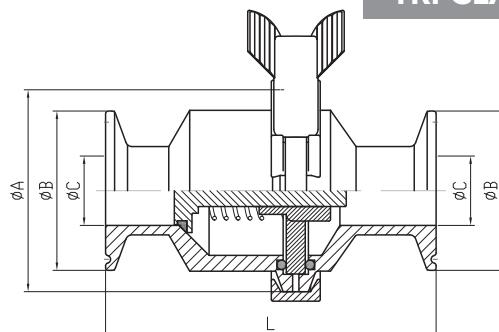


GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma					SÉRIE # CLVC Acier inoxydable 316L
	OD	A	B	C	L	
0,50"	1,9881"	0,9843"	0,3740"	3,5000"	2,6	CLCV-050-316L
0,75"	2,5197"	0,9843"	0,6220"	3,5000"	2,6	CLCV-075-316L
1,00"	2,5197"	1,9882"	0,8700"	4,1260"	3,6	CLCV-100-316L
1,50"	3,0518"	1,9882"	1,3700"	4,5630"	3,6	CLCV-150-316L
2,00"	3,5827"	2,5197"	1,8700"	5,0630"	3,6	CLCV-200-316L
2,50"	4,1732"	3,0512"	2,3740"	5,3740"	3,6	CLCV-250-316L
3,00"	4,6850"	3,5827"	2,8740"	6,1260"	4,3	CLCV-300-316L
4,00"	5,6890"	4,6850"	3,8425"	8,1260"	4,3	CLCV-400-316L
6,00"	8,5433"	6,5669"	5,7795"	10,1575"	4,7	CLCV-600-316L

Autres diamètres et matériel de siège disponibles sur demande.

**VANNE À DIAPHRAGME, TRI-CLAMP®, POLI # 7, APPROUVÉ 3A, AVEC SIÈGE EPDM/PTFE
MODEL DV**

**NOUVEAU! DISPONIBLE
EN AVRIL 2024**

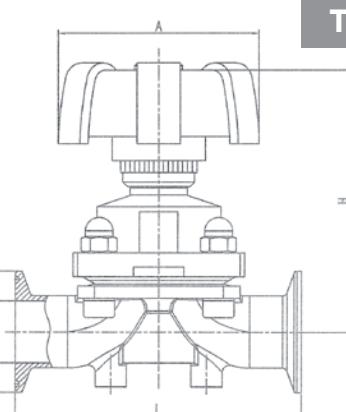

TRI-CLAMP®

SPÉCIFICATIONS


- -4 / 302°F
- 145 PSI maximum
- Siège EPDM/PTFE
- Poignée en plastique

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma						SERIES # DV Acier inoxydable 316L	
	OD	DN	L	A	Kxd	d	H	PART #
1,00"	DN25	127	90	50.5	22.1	22.1	119	DV-100-E-316L
1,50"	DN40	159	114	50.5	34.8	34.8	139	DV-150-E-316L
2,00"	DN50	190	140	64	47.5	47.5	150	DV-200-E-316L

Other diameters and seat material available on request.

**VERRE DE REGARD, TRI-CLAMP®, POLI # 7, AVEC SIEGE EPDM NOIR
MODÈLE SG**

TRI-CLAMP®

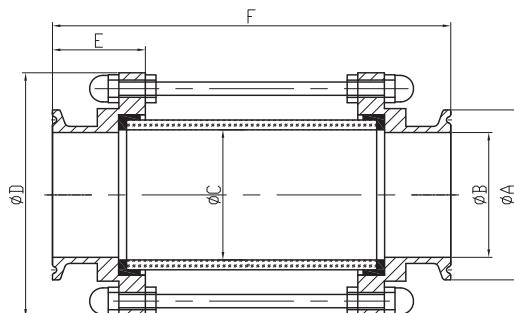

SPÉCIFICATIONS

- Vitre de 5 mm
- 200°F maximum
- 87 PSI maximum
- Siège EPDM noir

GRANDEUR	DIMENSIONS selon le schéma						SÉRIE # B28W Acier inoxydable 316L	TROUSSE DE RÉPARATION Inclus vitre de Borosilicate et 2 sièges EPDM noir
	OD	A	B	C	D	E	F	PIÈCE #
1,00"	1,988"	0,870"	0,9449"	3,1102"	1,378"	5,6299"	SG100CL-6L	RKSG-100-EPDM
1,50"	1,988"	1,370"	1,378"	3,3465"	1,378"	5,7480"	SG150CL-6L	RKSG-150-EPDM
2,00"	2,5197"	1,870"	1,9685"	4,1339"	1,4567"	5,9055"	SG200CL-6L	RKSG-200-EPDM
3,00"	3,5827"	2,870"	2,9528"	4,9213"	1,5354"	6,1417"	SG300CL-6L	RKSG-300-EPDM

Autres diamètres et matériel de siège disponibles sur demande.

PIN

Tubes et Accessoires



**TUBE EN ACIER INOXYDABLE, POLI ANNEALED, LONGUEUR DE 20', APPROUVÉ 3A
MODÈLE A270**

FINITION DE SURFACE

· 32 RA OD / 20 RA ID



TUBE	GAUGE	ÉPAISSEUR DU MUR	SÉRIE # A270	SÉRIE # A270
			Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 316L
OD				PIÈCE #
0,50"	16	0,065"	A270-050-4**	A270-050-6L**
0,75"	16	0,065"	A270-075-4	A270-075-6L
1,00"	16	0,065"	A270-100-4	A270-100-6L
1,50"	16	0,065"	A270-150-4	A270-150-6L
2,00"	16	0,065"	A270-200-4	A270-200-6L
2,50"	16	0,065"	A270-250-4	A270-250-6L
3,00"	16	0,065"	A270-300-4	A270-300-6L
4,00"	14	0,083"	A270-400-4	A270-400-6L
6,00"	12	0,109"	A270-600-4	
8,00"	12	0,109"	A270-800-4	

Autres diamètres disponibles sur demande.


**Non-Annealed

POIDS ET PRESSIONS DE FONCTIONNEMENT DES TUBES

ACIER INOXYDABLE 304				ACIER INOXYDABLE 316L			
TUBE	POIDS PAR PIED (LB)	PRESSION D'OPÉRATION (PSI)	PRESSION D'ÉCLATEMENT (PSI)	TUBE	POIDS PAR PIED (LB)	PRESSION D'OPÉRATION (PSI)	PRESSION D'ÉCLATEMENT (PSI)
0,50"	0,30	4870	19500	0,50"	0,30	3250	19500
0,75"	0,48	3250	13000	0,75"	0,48	2167	13000
1,00"	0,66	2440	9800	1,00"	0,66	2280	9100
1,50"	1,00	1630	6500	1,50"	1,00	1520	6100
2,00"	1,35	1220	4900	2,00"	1,35	1140	4600
2,50"	1,70	980	3900	2,50"	1,70	910	3600
3,00"	2,05	810	3300	3,00"	2,05	760	3000
4,00"	3,50	780	3100	4,00"	3,50	730	2900
6,00"	6,92	680	2720	6,00"	6,92	635	2540
8,00"	9,30	477	1907	8,00"	9,30	450	1810

SUPPORT HEXAGONALE POUR TUBE, AVEC INSERTION DE PVC BLANC
MODÈLE P24PS

TEMPÉRATURE MAXIMUM
 • 230°F / 110°C

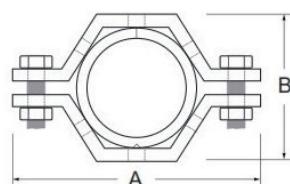


TUBE	DIMENSIONS selon le schéma		SÉRIE # P24PS Acier inoxydable 304	
	OD	A	B	PIÈCE #
0,50"	2,687"	2,000"		P24PS-0.50
0,75"	2,687"	1,562"		P24PS-0.75
1,00"	3,625"	2,125"		P24PS-1.00
1,50"	4,312"	2,625"		P24PS-1.50
2,00"	4,312"	3,125"		P24PS-2.00
2,50"	4,850"	3,125"		P24PS-2.50
3,00"	5,500"	4,250"		P24PS-3.00
4,00"	7,500"	5,625"		P24PS-4.00
6,00"	9,750"	7,375"		P24PS-6.00
8,00"	11,470"	8,150"		P24PS-8.00

Autres diamètres disponibles sur demande.

**Également disponible dans notre gamme de produits
« Pression et Température » ...**

**Manomètres et sceaux à membrane sanitaire Tri-Clamp®
(pour les marchés pharmaceutiques et agroalimentaires)
et thermomètres bimétallique**

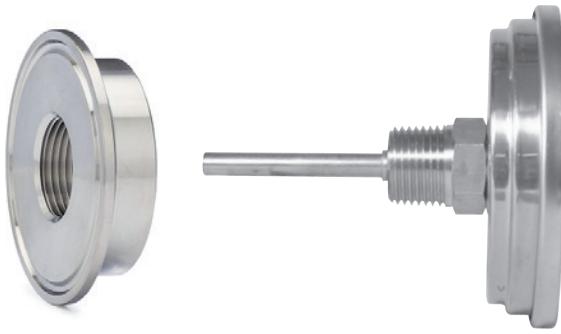

**Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre
site internet www.pitancoprecision.com**